


R\$ 15.000,00

XXQUINZE MIL REAISXX

XX

GS COMERCIO E PREST. DE SERVIÇO LTDA

Rondolandia 07 outubro 2009

Banco: Banco do Brasil S/A	Num. Cheque: 853.676-7
Debito Conta: 19.322-4	Processo: 810/07
Referente: PREST. SERV. CONST. ESCOLA IND. SURUI	
	




R\$ 18.459,86

XXDEZOITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOSXX

XX

GS COMERCIO E PREST. DE SERVIÇO LTDA

Rondolandia 07 outubro 2009

Banco: Banco do Brasil S/A	Num. Cheque: 853.677-5
Debito Conta: 19.322-4	Processo: 810/07
Referente: PREST. SERV. CONST. ESCOLA IND. SURUI	
	

3/2



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

À
Coordenadoria de Convênios / SEDUC
Sra. Patricia Emilia Dall Belo

Ref.: Aditivo Negativo com Troca de Serviços ao Conv. n.º 303/007.

Estamos encaminhando para homologação a Planilha de Especificações de Material e Serviços para formalização do **Aditivo Negativo de Valores** ao Convênio n.º 303/2007 (**Obra: Construção da Unidade Escolar com 3 salas de aula + Administração + Conjunto de Banheiros M/F e Refeitório na EI Suruí , Município de Rondolandia - MT** , firmado com a Prefeitura Municipal de Rondolandia).

Valor Inicial do Convênio: R\$ 227.551,79

Valor da Obra Licitada: R\$ 227.551,79

Valor do Aditivo Negativo: (R\$ 7.829,24)

O aditivo **negativo** corresponde a aproximadamente (3,77%) do valor inicial de contrato, estando dentro do limite estabelecido pelo Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Tal aditivo também não extrapola o limite da modalidade inicialmente contratada de acordo com o art. 23 da Lei 8.666/93.

Justificativa do Aditivo Negativo com Troca de Serviços

Amparado pelos art. 65 da Lei 8.666/93, informamos que o aditivo de valor ocorreu em função de modificações pela Administração do projeto e/ou das especificações de materiais para melhor adequação técnica da obra as necessidade da escola e da comunidade escolar.

Em visita realizada em Agosto/2009 para fiscalizar obras na EI Suruí no Município de Rondolandia, eu, Engº Civil José Antonio Gimenez Pissutti e o Engº Eletricista Joamir Barbosa constatamos que de acordo com a planilha orçamentária original, algumas alterações em serviços e materiais a serem utilizados deveriam ser feitas.

Na parte civil, elétrica e hidráulica, as adequações sugeridas resultarão em melhorias na funcionabilidade da Escola , com mudanças dentro de normas técnicas e sem acarretar qualquer tipo de prejuízo aquela Unidade Escolar. Principalmente na parte elétrica, as alterações trarão além de adequação ao porte e funcionamento da escola, a economia de materiais conforme detalhado e justificado abaixo:

PLANILHA DE CONSTRUÇÃO CIVIL :

Item 6.2a - A execução da cobertura com **telha cerâmica tipo portuguesa** conforme mencionado em planilha, se tornou inviável pois na região de Rondolandia, afastada a 1286 KM de Cuiabá, não se fabrica este tipo de telha. As olarias da região, cuja a mais próxima dista 200 Km (sendo 86 km de terra e o restante de asfalto) localizam-se no estado de Rondonia, onde se fabrica somente telhas francesa e telhas tipo romana. Logo sugerimos, permanecer dentro de nossos padrões e conseqüentemente a substituição das telhas tipo portuguesa por **telhas tipo romana**.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Item 6.2b – Este item deverá ser incluso na planilha: “... *fornecimento e instalação de cobertura com telha cerâmica tipo romana com inclinação de 35%...*”, pelos motivos justificados no item anterior (acima).

PLANILHA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS :

Nas instalações elétricas houveram as maiores alterações de materiais e serviços pois previamente foi contemplada em planilha orçamentária uma **Rede Trifásica para a escola** de apenas 3 salas de aula + administração + refeitório e conjunto de banheiros M/F.

De acordo com a análise técnica do Eng^o Eletricista Joamir Barbosa, ficou determinado que , como a rede local é a MRT Monofásica em que foi atendida a região pelo Programa Federal de Luz para Todos, será adequada a planilha para uma **Rede Bifásica**. Portanto, segue os itens a serem alterados de elétrica conforme relação abaixo:

Item 1.1 – Padrão trifásico deverá ser **negativado** devido a justificativa acima.

Item 1.2 – Inclusão do fornecimento e instalação de **Padrão Bifásico** com haste galvanizada de 7,00 M aéreo 60A, conjunto completo inclusive aterramento. **Para adequar a rede bifásica**.

Os Itens 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.27, 1.29, 1.31, 1.32, 1.34, 1.35 e 1.37 da planilha, Deverão ser negativados ou reduzidos para adequar a planilha de elétrica a nova rede **Bifásica**. Todos os quantitativos negativados e/ou reduzidos constam em **nova planilha orçamentária anexa ao processo**.

Item 1.2 – Necessário fornecimento e instalação de **novo Padrão Bifásico em aço galvanizado** h=7,00 metros 60A – conjunto completo inclusive aterramento – padrão Cemat/Mato Grosso, em substituição ao Padrão Trifásico previamente contemplado.

Item 1.4 – Necessário acréscimo de cabo de cobre seção **16,00 mm²** com isolamento para 750V de **33,00 para 77,00 metros**, para esta nova rede bifásica.

Item 1.12 Será necessário acréscimo de 2 interruptores simples de embutir de **1 (um) para 3 (três)** unidades, atendendo a adequação.

Item 1.19 – Inclusão de um disjuntor **bifásico EL 60A** para o novo quadro de rede bifásica.

Item 1.28 – Será necessário aumento de mais **4 (quatro)** unidades de ventiladores para atender além das 4 unidades em cada uma das **três** salas de aula, a sala de administração e refeitório, totalizando 14 unidades.

Item 1.30 – No item 1.29 foram negativadas 2 unidades de luminárias **2X40W** e neste item 1.30 incluímos 2 luminarias de **2X20W** para atender os banheiros M/F.

PLANILHA DE INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA :

Item 1.3a – Este item – Conjunto motor bomba centrífuga **Trifásica** de até 6,00 M pot. De 1/2 HP deverá ser negativado para adequar a nova rede bifásica.





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Item 1.3b – Inclusão na nova planilha de elétrica de: " conjunto elevatório motor bomba (centrífuga) de $\frac{3}{4}$ de HP" ... para adequação da nova rede.

Foi feito pela fiscalização adequações na planilha orçamentária original para melhor adequação técnica aos seus objetivos e também por solicitação da direção e do conselho escolar. (**Art. 65, inciso I, alínea "a"**)

Informamos que tais modificações são necessárias para a conclusão da obra do **Convenio 303/2007** e para melhor adequação do projeto às necessidades da escola e da comunidade escolar.

Tais solicitações fazem-se necessário após realização de vistoria in loco.

Importa o presente Termo Aditivo Negativo em (R\$ 7.829,24).

Cuiabá, 08/10/2009.

Atenciosamente,

Fiscal de Obras

De acordo: _____

José Ricardo Elias
Superint. de Acompanhamento
e Monitoramento de Obras

Ezequiel Ângelo Fonseca
Secretário Adjunto de
Estrutura Escolar





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
ENDEREÇO: ALDEIA SURUI

Termo de Convenio:	303/2007
Assunto:	1ª Medição
Data da Medição:	10/8/2009
Prazo Vigência:	30/03/2009 a 26/09/2009
Valor do Contrato:	R\$ 227.551,79
Valor do Aditivo:	R\$ (7.829,24)

ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	VALOR CONTRATO + ADITIVO (R\$)	%	MEDIÇÃO DO CONTRATO (R\$)	%	ACUMULADO TOTAL (R\$)	%	SALDO CONTRATUAL (R\$)	%
1.0	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 3 SALAS DE AULA + ADMINISTRAÇÃO + CONJUNTO DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO	177.773,58	80,91%	121.263,27	53,29%	121.263,27	55,19%	56.510,31	25,72%
2.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	26.287,39	11,96%	2.856,73	1,26%	2.856,73	1,30%	23.430,64	10,66%
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.661,58	7,13%	2.121,61	0,93%	2.121,61	0,97%	13.539,97	6,16%
TOTAL		219.722,55	100,00%	126.241,61	55,48%	126.241,61	57,46%	93.480,92	42,54%

VALOR DA FATURA: R\$ 126.241,61
DEDUÇÃO DA 1ª PARCELA 40%: R\$ 91.020,71

SALDO LÍQUIDO: R\$ 35.220,90 16,03%

IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: Trinta e cinco mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos.

FISCAL DE OBRAS

COORDENADOR DE OBRAS

GERENTE DE PROJETO PTA / LOA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIAMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



OBRA: Construção de 3 Salas de Aula + ADM + Cj. Eanheiros + Cozinha+Refeitório

BCI: 29,44%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		PREÇOS	
			CONTRATO	REVISADA	UNITÁRIO	SUB-TOTAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DE:						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Fornecimento e instalação de Placa de Obra Modelo 05 Obras Publicas Dim. 2,50 x 1,25 m	M2	3,13	3,13	134,80	421,25
1.2	Execução De Corte De Capoeira Fina a Foice, Incl. Capinagem, Rocaagem, Juntamento, Remoção e Queima	M2	488,48	488,48	0,47	229,58
1.3	Execução de locação de obra criábua corridas p/medição considerar as faces externas das paredes	M2	376,94	376,94	4,49	1.692,46
1.4	Fornecimento e execução de poço de água - abertura manual, diam. 1,20 m, acima de 2 mts de profundidade, em qualquer tipo de solo exceto rocha e areia, excluso escoramentos e transporte para fora da obra	M	7,00	7,00	66,87	468,09
1.5	Fornecimento e execução de laje circular em concreto armado para boca de poço, diam. 1,20 m, e 10 cm. abertura para inspeção 0,50 m. concreto fck=15 Mpa	UN	1,00	1,00	173,71	173,71
1.6	Execução de barrado de obra para alojamento depósito ou refeitório	M2	30,00	30,00	97,83	2.934,90
				SUBTOTAL		5.919,99
2.0	MOVIMENTO DE SOLOS					
2.1	Escavação manual em fundações profund. até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	M3	17,49	17,49	19,48	340,70
2.2	Aplombamento de fundo de valas ou cavas com massa até 30 kg, incl. lançamento, espalhamento de material em camada	M2	24,99	24,99	9,13	228,15
2.3	Aterro inferior entre baldrames em camada de altura máxima de 20 cm, utilizando compactador mecânico incl. carga manual e transporte manual de caixa de empréstimo, deixando perfeitamente pronto para execução do contrapiso ou lajeada	M3	89,75	89,75	24,80	2.225,80
2.4	Reaterro manual de valas c/o proprio material escavado, incl. lançamento do material, espalhamento em camadas e um pré aplombamento do material	M3	17,49	17,49	2,73	47,74
				SUBTOTAL		2.842,39
3.0	INFRA - ESTRUTURA					
3.1	Fornecimento e Assentamento de Alvenaria de Embasamento com Tijolo Comum, Empregando Argamassa Mista de Cimento, Cal Hidratada e Areia sem Peneirar 1:2:8	M3	1,00	1,00	402,11	402,11
3.2	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 10 Mpa (241 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	M3	1,25	1,25	359,89	449,86
3.3	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 25 Mpa (367 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	M3	15,90	15,90	416,38	6.620,44
3.4	Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira para fundação com tábua comum, com 02 reaproveitamentos	M2	217,30	217,30	19,66	4.272,11
3.5	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em Fundações	KG	726,64	726,64	5,67	4.120,04
3.6	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina, (bitola até 6,00 mm), em Fundações	KG	181,66	181,66	6,29	1.142,64
3.7	Fornecimento e Aplicação de impermeabilização de Pleios ou Baldrames com 02 Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	110,78	110,78	4,93	546,14
				SUBTOTAL		17.553,34
4.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA					
4.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 25 Mpa (367 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	M3	14,80	14,80	453,01	6.704,54
4.2	Fornecimento, Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira com tábua comum, com 02 reaproveitamentos	M2	253,60	253,60	23,48	5.954,52
4.3	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura (até 12,00 mm)	KG	701,28	701,28	6,24	4.375,98
4.4	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina (bitola 4,00 a 5,00 mm)	KG	175,32	175,32	6,29	1.102,76
				SUBTOTAL		18.137,80
5.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretária Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI

OBRA: Construção de 3 Salas de Aula + ADM + Cj. Banheiros + Cozinha/Refeitório

BDI: 20,44%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE			PREÇOS		
			CONTRATO	REVISADA	ADITIVO	UNITÁRIO	SUB-TOTAL	ADITIVO
5.1	Execução de alvenaria c/ elevação c/ tipo cerâmico dim. média 9,00 x 19,00 x 19,00 cm, lanta de 12 mm, assente c/ argamassa média 1:2,8 de 1/2 vez (3%)	M2	341,13	341,13	-	24,98	8.521,42	-
5.3	Verde e contra-verde reb, forma 5 reaproveitamentos, concreto 13,5 MPa, (300kg, c/m³m³)	M3	0,73	0,73	-	1.107,64	808,57	-
				SUBTOTAL			9.329,99	
6.0	COBERTURA							
6.1	Estrutura de Madeira comum para telhado, constituído de tesouras (6x12 e 6x16 cm), terças (6x12 e 6x16 cm), calbros (5 x 6cm), ripas (1 x 5 cm) e contraventamentos p/ cobertura com telha cerâmica ou concreto de 7 a 10 m de vão	M2	465,62	465,62	-	37,20	17.321,06	-
6.2 a	Fornecimento e instalação de Cobertura com telha cerâmica tipo portuguesa, inclinação mínima 35%	M2	465,62	-	(465,62)	32,75	15.249,05	(15.249,05)
6.2 b	Fornecimento e instalação de Cobertura com telha cerâmica tipo romana inclinação mínima 35%	M2	465,62	465,62	-	27,36	-	12.735,36
6.3	Fornecimento e instalação de Acabamento de beiral com tabua trabalhada, tratada e envernizada 1" x 10"	M	114,05	114,05	-	15,03	1.714,17	-
6.4	Fornecimento e instalação de calha ou tubo na chapa n.24 com desenvolvimento de 50,00 cm	M	36,54	36,54	-	35,60	1.300,82	-
6.5	Fornecimento e Assentamento de Cumeira para telha cerâmica, incl. emboçamento em argamassa de cimento, cal e areia sem penetrar, no traco 1:2:9	M	89,01	89,01	-	11,51	1.024,50	-
				SUBTOTAL			36.608,80	(2.509,69)
7.0	ESQUADRIAS							
7.1	Fornecimento e instalação de Porta Padrão Popular (sem defeitos), Lisa, Dimensão 80 x 210 cm, incl. Portal de Cedrinho Fixado Com Espinha de Poluretano, Alisar de Cedrinho, Dobradça de Ferro Galvanizado 31/2	CJ	9,00	9,00	-	119,46	1.075,14	-
7.2	Fornecimento e instalação de Conjunto Completo de Fechadura Para Porta Interna - Padrão Popular	UN	9,00	9,00	-	32,18	289,62	-
7.3	Fornecimento e instalação de Porta Padrão Popular (sem defeitos), Lisa, Dimensão 60 x 170 cm, incl. Portal de Cedrinho Fixado no granito, Dobradça de Ferro Galvanizado 31/2 com rebatimento, com fechadura tipo ferrolo	CJ	4,00	4,00	-	119,46	477,84	-
7.4	Fornecimento e instalação de Janela Tipo Vitro Correr s/ Grade Dim. 1,00x2,00, Batente E= 12 cm com Pintura Anti Corrosiva de Fábrica, Linha Açofer ou de Mesmo Padrão/ Chapa Requadro #24, Perfil Central #24, com tela mosquiteiro	UN	10,00	10,00	-	197,23	1.972,30	-
7.5	Fornecimento e instalação de Janela Tipo Vitro Basculante s/ Grade Dim. 0,40x0,60, Batente E= 12 cm com Pintura Anti Corrosiva de Fábrica, Linha Açofer ou de Mesmo Padrão/ Chapa Requadro #24, Perfil Central #24	UN	5,00	5,00	-	55,19	275,95	-
7.6	Fornecimento e instalação de Janela Tipo Vitro de Correr s/ Grade Dim. 2,00x0,60, Batente E= 12 cm com Pintura Anti Corrosiva de Fábrica, Linha Açofer ou de Mesmo Padrão/ Chapa Requadro #24, Perfil Central #24	UN	6,00	6,00	-	137,98	827,88	-
				SUBTOTAL			4.918,73	
8.0	REVESTIMENTOS							
8.1	Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Aderência c/Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:3 e 5 mm, Aplicado em Parede Interna ou Externa	M2	910,50	910,50	-	3,07	2.795,23	-
8.2	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2,8 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa	M2	910,50	910,50	-	13,88	12.637,74	-
8.3	Fornecimento e Assentamento de Azulejo (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm), Cor Clara, Empregando Argamassa Pré Fabricada de Cimento Colante (e prumo), Incl Rejununtamento	M2	97,19	97,19	-	28,66	2.785,46	-
				SUBTOTAL			18.218,43	
9.0	PISOS							
9.1	Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caixão de Empuxário para Complementação do que Faltar	M2	469,00	469,00	-	4,26	1.997,94	-
9.2	Fornecimento e Execução de Lastro de Concreto Não Estrutural Impermeabilizado e = 6 cm	M2	357,46	357,46	-	23,61	8.439,63	-
9.3	Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso Cerâmico Esmaltado (dimensão mínima 300x300mm, espessura mínima 8 mm), PEI05, Cor Clara, Assentado com Argamassa Colante Uso Interno, incl. rejuntamento.	M2	357,46	357,46	-	37,52	13.411,89	-





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretária Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI

OBRA: Construção de 3 Salas de Aula + ADM + Cj, Banheiros + Cozinha+Refeitório.

BDI 29,44%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE			PREÇOS	
			CONTRATO	REVISADA	ADITIVO	UNITÁRIO	SUB-TOTAL
9.4	Regularização de laje ou lastro de concreto com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, procedendo-se da seguinte maneira: umedecer abundantemente o contrapiso, aplicar nata de água e cimento e finalmente a aplicar a argamassa de regularização.	M3	10,72	10,72	-	395,26	4.237,18
9.5	Fornecimento e Assentamento De Rodapé De Piso Cerâmico, altura 7,00 cm, Assentado Com Argamassa Colante, Para Piso, Cor: Clara, PEI 05, Incl Rejuntamento.	M	149,57	149,57	-	3,16	472,64
9.6	Fornecimento e Execução de Piso em Concreto Fck = 13,50 Mpa, Formando Quadro Ripado 1,50 m x 1,50 m e 7,00 cm	m2	111,54	111,54	-	35,09	3.913,93
			SUBTOTAL				32.473,21
10.0	FORROS E DIVISÓRIAS						
10.1	Fornecimento e Instalação de Forro de pvc branco 200 mm, incl. estrutura de madeira para fixação e rodáforro.	M2	454,23	454,23	-	33,87	15.384,77
10.2	Fornecimento e Instalação de divisória (p) banheiro em granito polido, assente com argamassa, na cor cinza.	M2	11,52	11,52	-	202,30	2.330,49
			SUBTOTAL				17.715,26
11.0	VIDROS						
11.1	Fornecimento e Instalação de Vidro Contum Fantasia Canelado 4 mm	M2	28,40	28,40	-	50,44	1.432,48
			SUBTOTAL				1.432,48
12.0	PINTURA						
12.1	Pintura Em Látex Acrílico (1* Linha: Renner, Coral ou Suvilni) Em Superfície Rebocada, Incluso Limpeza e Lixamento Preliminar, . 01 Demão de Fundo Preparador de Superfície a Base de Água, 02 Demãos de Látex, PVA	M2	813,31	813,31	-	5,02	4.082,81
12.2	Pintura Com Esmalte Sintético/Liquitrifio (1* Linha Renner, Suvilni ou Ipiranga) em Paredes, Incl Lixamento Preliminar, Retoque de Massa Pva, 01 Demão de Fundo Preparador a Base de Água, 02 Demãos de Esmalte Sintético, Aplicação à Rolo	M2	232,21	232,21	-	7,25	1.693,52
12.3	Pintura em Esmalte Sintético (1* Linha Renner, Suvilni ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento, pintura executada com compressor e pistola	M2	56,80	56,80	-	10,52	597,53
12.4	Lixamento Preliminar, Emassamento Com Massa Para Madeira (1* Linha Int ou Ext - Renner, Suvilni ou Ipiranga), Aplicação de Esmalte Sintético 02 Demão	M2	57,60	57,60	-	12,06	694,65
			SUBTOTAL				7.058,51
13.0	SERVÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES						
13.1	Fornecimento de quadro de giz de 5,00x1,30m executado na obra, após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2,12 de granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada, com pintura verde escolar fosco, incl. moldura e porta giz	UN	3,00	3,00	-	214,87	644,61
13.2	Fornecimento e instalação de mastro p/bandeira em poste cônico inclusive pintura e perfences altura livre 5,00 m	UN	3,00	3,00	-	261,80	785,40
13.3	Execução de Abrigo para gás em tijolo maciço, com portão e grade em metalão, inclusive tubulações, válvulas e acessórios de instalação, conforme detalhe construtivo	UN	1,00	1,00	-	1.689,27	1.689,27
13.4	Fornecimento e instalação de Toleim com duas placas de aço escovado, conforme Detalhe SEDUC/SIFRA	UN	1,00	1,00	-	2.847,68	2.847,68
			SUBTOTAL				5.966,96
14.0	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						
14.1	Fornecimento e Instalação de Extintor de Gás Carbônico (CO2) 6 kg, incl. suporte e sinalização.	UN	1,00	1,00	-	502,75	502,75
14.2	Fornecimento e Instalação de Extintor de Pó Químico 4 kg, incl. suporte e sinalização.	UN	1,00	1,00	-	118,85	118,85
			SUBTOTAL				621,60
15.0	LIMPEZA						
15.1	Limpeza geral da obra	M2	488,48	488,48	-	3,04	1.484,97
			SUB TOTAL				1.484,97
			TOTAL GERAL				197.233,77





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI

OBRA: INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

BID: 29,44%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		PREÇOS		ADITIVO
			CONTRATO	REVISADA	UNITÁRIO	SUB-TOTAL	
1.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
1.1	Fornecimento e instalação de Caixa de Água de Fibra de Vidro ou PVC, Incl Tampa, 2000 litros	UN	1,00	1,00	906,08	906,08	-
1.2	Fornecimento e instalação de Torneira Bola p/ Caixa de Água em PVC 3/4 pol	UN	1,00	1,00	8,62	8,62	-
1.3a	Conjunto motor bomba centrífuga trifásica 50 a 60 l/s para sucção até 6m pot. 1/2 hp	CJ	1,00	-	373,93	373,93	(373,93)
1.3b	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3/4 hp	UN	-	1,00	767,84	-	767,84
1.4	Fornecimento e instalação de boia de mercúrio superior	UN	1,00	1,00	27,49	27,49	-
1.5	Fornecimento e instalação de boia de mercúrio inferior	UN	1,00	1,00	27,49	27,49	-
1.6	Fornecimento e instalação de Conector 1/2 cv modelo 3RT - 1016	UN	1,00	1,00	114,17	114,17	-
1.7	Fornecimento e instalação de válvula de retenção vertical	UN	1,00	1,00	44,51	44,51	-
1.8	Fornecimento e instalação de válvula de sucção	UN	1,00	1,00	34,09	34,09	-
1.9	Execução de Cisterna em Concreto Armado 15.000 lts. Dim. Compr. = 4,20 mts. Larg. = 2,70 mts. Prof. = 1,40 mts. Sendo Imprimível Internamente Com Imperm. Cristaliz., Chapisco. Com Aditivo de Alto Desempenho, e Argamassa Com Impermeab. PADRÃO SEDUC	UN	1,00	1,00	9.708,00	9.708,00	-
1.10	Fornecimento e instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Lavatório De Mesa	UN	3,00	3,00	43,65	130,95	-
1.11	Fornecimento e instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Tanque	UN	2,00	2,00	31,21	62,42	-
1.12	Fornecimento e instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Pia da Cozinha de Parede	UN	2,00	2,00	44,89	89,78	-
1.13	Fornecimento e instalação de Bacia Sanitária de Louça Branca de Primeira Deca - Linha Izi, inclusive Acessórios de Fixação	UN	5,00	5,00	73,12	365,60	-
1.14	Fornecimento e instalação de Assento Plástico Standard Branco Para Bacia Sanitária	UN	5,00	5,00	19,29	96,45	-
1.15	Fornecimento e instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rígido Branco de 40mm	UN	5,00	5,00	20,72	103,60	-
1.16	Fornecimento e instalação de SPUD de Borracha P/ Bacia Sanitária	UN	5,00	5,00	2,01	10,05	-
1.17	Fornecimento e instalação de Tubo de Descida Para Válvula de Descarga de PVC Rígido, Incl. Joelho e Anel de Borracha	UN	5,00	5,00	7,93	39,65	-
1.18	Fornecimento e instalação de Válvula de Descarga Docel (BASE) 1,1/2 pol	UN	5,00	5,00	93,59	467,95	-
1.19	Fornecimento e instalação de Válvula de Descarga Docel em PVC	UN	5,00	5,00	31,80	159,00	-
1.20	Fornecimento e instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 30 cm	UN	3,00	3,00	4,83	14,49	-
1.21	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docel 1 pol	UN	2,00	2,00	33,01	66,02	-
1.22	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docel 2 1/2 pol	UN	1,00	1,00	212,76	212,76	-
1.23	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docel 2 pol	UN	1,00	1,00	85,40	85,40	-
1.24	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docel 3/4 pol	UN	2,00	2,00	23,31	46,62	-
1.25	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta (Base) Docel 3/4 pol	UN	5,00	5,00	31,87	159,35	-
1.26	Fornecimento e instalação de Acabamento Para Registro Cromado Linha Itapema Bela - Docel - 1/2, 3/4 e 1 pol	UN	5,00	5,00	31,76	158,80	-
1.27	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 25mm x 3/4	UN	1,00	1,00	7,77	7,77	-
1.28	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 32mm x 1 pol	UN	3,00	3,00	13,90	41,70	-
1.29	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 75mm x 2,5 pol	UN	1,00	1,00	157,31	157,31	-

300
C

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



OBRA: INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

BDI: 29,44%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		PREÇOS		ADITIVO
			CONTRATO	REVISADA	UNITÁRIO	SUB-TOTAL	
1.30	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 60mm x 2 pol	UN	1,00	1,00	-	26,11	26,11
1.31	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	18,00	18,00	-	2,06	37,08
1.32	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 32mm x 1 pol	UN	8,00	8,00	-	2,68	21,44
1.33	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 60mm x 1,5 pol	UN	5,00	5,00	-	5,20	26,00
1.34	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 60mm x 2 pol	UN	2,00	2,00	-	10,69	21,38
1.35	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 75mm x 2,5 pol	UN	2,00	2,00	-	19,58	39,16
1.36	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução (Curta) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 50mm	UN	1,00	1,00	-	7,35	7,35
1.37	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 25mm	UN	3,00	3,00	-	5,11	15,33
1.38	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 25mm	UN	3,00	3,00	-	8,34	25,02
1.39	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 50mm	UN	4,00	4,00	-	5,72	22,88
1.40	Fornecimento e instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 25mm	UN	4,00	4,00	-	4,79	19,16
1.41	Fornecimento e instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 32mm	UN	4,00	4,00	-	7,24	28,96
1.42	Fornecimento e instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50mm	UN	2,00	2,00	-	13,82	27,64
1.43	Fornecimento e instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60mm	UN	2,00	2,00	-	27,14	54,28
1.44	Fornecimento e instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75mm	UN	1,00	1,00	-	39,74	39,74
1.45	Fornecimento e instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 25 mm	UN	10,00	10,00	-	3,30	33,00
1.46	Fornecimento e instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 32 mm	UN	1,00	1,00	-	4,27	4,27
1.47	Fornecimento e instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 mm	UN	3,00	3,00	-	7,61	22,83
1.48	Fornecimento e instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 mm	UN	1,00	1,00	-	22,33	22,33
1.49	Fornecimento e instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 mm	UN	2,00	2,00	-	65,69	131,38
1.50	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâm. 25mm	M	30,66	30,66	-	3,82	117,12
1.51	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 32mm	M	9,51	9,51	-	6,14	58,39
1.52	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 50mm	M	15,56	15,56	-	11,13	173,18
1.53	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 60mm	M	6,12	6,12	-	15,55	95,16
1.54	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 75mm	M	2,45	2,45	-	21,45	52,55
1.55	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 25mm	UN	1,00	1,00	-	3,68	3,68
1.56	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 32mm	UN	1,00	1,00	-	5,58	5,58
1.57	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 60mm	UN	2,00	2,00	-	25,89	51,78
1.58	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 75mm	UN	3,00	3,00	-	48,88	146,64

1**Medida.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



OBRA: INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

BID: 29,44%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		PREÇOS	
			CONTRATO	REVISADA	UNITÁRIO	SUB-TOTAL
1.59	Fornecimento e instalação de Te de Redução de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 50mm	UN	2,00	2,00	44,72	89,44
1.60	Fornecimento e instalação de Joelho 90° Soldável/Roscável com Bucha de Latão D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	2,00	2,00	6,55	13,10
1.61	Fornecimento e instalação de Joelho de Redução 90° Soldável/Roscável com Bucha de Latão D.E. 25mm x 1/2 pol	UN	3,00	3,00	6,43	19,29
1.62	Fornecimento e instalação de Te 90° com Bucha de Latão Central D.E. 25mm x 25mm x 3/4 pol	UN	2,00	2,00	5,31	10,62
1.63	Fornecimento e instalação de Caixa de Gordura de PVC Sifonada Conj. Completo de 250 x 172 x 50mm	UN	1,00	1,00	61,03	61,03
1.64	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0,07 m) conf. det. n. 15 sob 80 x 80 x 60 cm	UN	1,00	1,00	244,24	244,24
1.65	Fornecimento e instalação de Corpo de Caixa Sifonada PVC Rígido Branco 150 x 150 x 50 mm	UN	4,00	4,00	23,08	92,32
1.66	Fornecimento e instalação de Porta Grelha Quadrada Preta 150 mm	UN	4,00	4,00	4,43	17,72
1.67	Fornecimento e instalação de Grelha Quadrada Branca 150 mm	UN	4,00	4,00	4,08	16,32
1.68	Fornecimento e instalação de Sifão Tipo Copo Em PVC Cromado	UN	7,00	7,00	29,15	204,05
1.69	Fornecimento e instalação de Válvula Para Pia, Lavatório ou Tanque Em PVC Cromado	UN	7,00	7,00	9,16	64,12
1.70	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução de PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm x 40 mm	UN	5,00	5,00	4,96	24,80
1.71	Fornecimento e instalação de Curva 45° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 mm	UN	2,00	2,00	34,70	69,40
1.72	Fornecimento e instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 mm	UN	5,00	5,00	20,15	100,75
1.73	Fornecimento e instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 40 mm	UN	7,00	7,00	6,01	42,07
1.74	Fornecimento e instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm	UN	2,00	2,00	10,30	20,60
1.75	Fornecimento e instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 40 mm	UN	1,00	1,00	4,93	4,93
1.76	Fornecimento e instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm	UN	2,00	2,00	5,84	11,68
1.77	Fornecimento e instalação de Joelho 90° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm	UN	5,00	5,00	5,20	26,00
1.78	Fornecimento e instalação de Joelho 90° com Anel de Borracha, de PVC Rígido Cor Branca diam. 40 mm	UN	7,00	7,00	6,34	44,38
1.79	Fornecimento e instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 50 mm	UN	4,00	4,00	18,94	75,76
1.80	Fornecimento e instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 75 mm	UN	1,00	1,00	24,14	24,14
1.81	Fornecimento e instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 100 mm	UN	4,00	4,00	22,20	88,80
1.82	Fornecimento e instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 x 50 mm	UN	3,00	3,00	11,09	33,27
1.83	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 40 mm	ML	7,43	7,43	4,40	32,69



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDÍGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



OBRA: INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

BDI: 29,44%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		PREÇOS		ADITIVO
			CONTRATO	REVISADA	UNITÁRIO	SUB-TOTAL	
1.84	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 50 mm	ML	21,97	21,97	6,03	132,47	-
1.85	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 75 mm	ML	7,79	7,79	8,94	69,64	-
1.86	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 100 mm	ML	25,11	25,11	9,44	237,03	-
1.87	Fornecimento e instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 x 50 mm	UN	6,00	6,00	10,48	62,88	-
1.88	Fornecimento e instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 75 x 75 mm	UN	1,00	1,00	17,90	17,90	-
1.89	Fornecimento e instalação de Terminal de Ventilação de (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm	UN	3,00	3,00	7,29	21,87	-
1.90	Execução de fossa séptica conf. det. n. 2.80 x 1.40 x 1.50 m	UN	1,00	1,00	2.815,37	2.815,37	-
1.91	Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 3.00 m e prof. 3.30 m	UN	1,00	1,00	3.308,05	3.308,05	-
				SUB TOTAL		23.146,20	393,91
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
2.1	Fornecimento e instalação de Lavatório de Louça Branca com Coluna de Primeira Deca - Linha IZZI, Inclusive Acessórios de Fixação	UN	3,00	3,00	124,96	374,88	-
2.2	Fornecimento e instalação de Cuba Retangular de Aço Inoxidável de 1,80x0,60m, Incl. Válvula Americana	UN	1,00	1,00	1.423,84	1.423,84	-
2.3	Fornecimento e instalação de Cuba Em Aço Inox 304 Dim. 350 x 560 MM. s/ Válvula Americana	UN	2,00	2,00	210,09	420,18	-
2.4	Fornecimento e instalação de Tanque em PVC 24 Lts. s/ Válvula	UN	1,00	1,00	91,33	91,33	-
2.5	Fornecimento e instalação de Papelaria	UN	5,00	5,00	16,70	83,50	-
2.6	Fornecimento e instalação de Saboneteira de Parede	UN	3,00	3,00	16,70	50,10	-
2.7	Fornecimento e instalação de Espelho para Lavatório Oval Grande 45 cm x 56 cm	UN	3,00	3,00	84,45	253,35	-
2.8	Fornecimento e instalação de Porta-Toalha de Rostão	UN	3,00	3,00	16,70	50,10	-
				SUB TOTAL		2.747,28	-
	Cuiabá - MT, Agosto, 2009			TOTAL GERAL		25.893,48	393,91



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



Referência:

Boletim Reg. Noroeste - Abril/2007

ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	CONTRATO		ADITIVO	
		SUB-TOTAL (R\$)		SUB-TOTAL (R\$)	
1.0	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 3 SALAS DE AULA + ADMINISTRAÇÃO + CONJUNTO DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO	180.283,27	(2.509,69)		
2.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	25.893,48	393,91		
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.375,04	(5.713,46)		
	TOTAL DA OBRA =	R\$ 227.551,79	R\$ (7.829,24)		

Cuiabá - MT, Agosto 2009

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO EE INDIGENA GURUJI
 MUNICIPIO: RONDOLÂNDIA /MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



BDI: 26,41%
 OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SALAS DE AULA - ADMINISTRAÇÃO -
 REFETÓRIO

ITEM	Boletim Reg. Noroeste - Abril/2007	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND.	QUANTIDADE		PREÇOS					
				CONTRATO	REVISADA	ADITIVO	UNITÁRIO	SUB-TOTAL	ADITIVO		
-		FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DE									
1.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO									
1.1	*****	Fornecimento e instalação de Padrão Trifásico Em Aço Galvanizado h= 7,00 mts Aéreo 60 A CP***** e eletroduto - Conjunto completo incl aterramento	UN	1,00	-	(1,00)	771,01	771,01			(771,01)
1.2	*****		UN	-	1,00	1,00	896,00	-			896,00
1.3	01-16-120-10-0081	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10,00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível; pirastic ou similar.	M	153,00	-	(153,00)	7,00	1.071,00			(1.071,00)
1.4	01-16-120-10-0101	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 16,00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível; pirastic ou similar.	M	33,00	110,00	77,00	9,79	323,07			753,83
1.5	01-16-120-10-0121	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 25,00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível; pirastic ou similar.	M	131,00	-	(131,00)	14,04	1.839,24			(1.839,24)
1.6	*****	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2,50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível; pirastic flex ou similar.	M	1.270,00	1.200,00	(70,00)	1,44	1.828,80			(100,80)
1.7	01-16-135-05-100	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 50,00 x 50,00 x 50,00 cm	CJ	1,00	-	(1,00)	101,83	101,83			(101,83)
1.8	01-16-135-05-140	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 60,00 x 60,00 x 60,00 cm	CJ	2,00	1,00	(1,00)	144,33	288,66			(144,33)
1.9	01-16-135-05-160	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 80,00 x 80,00 x 80,00 cm	CJ	1,00	1,00	-	252,87	252,87			-
1.10	01-16-143-01-0301	Fornecimento e instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2***** Linha Popular.	CJ	18,00	15,00	(3,00)	11,12	200,16			(33,36)
1.11	01-16-143-01-0021	Fornecimento e instalação de Interruptor Simples de Embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol, Linha Popular	CJ	4,00	4,00	-	7,38	29,52			-
1.12	01-16-143-01-0041	Fornecimento e instalação de Interruptor Simples de Embutir 2 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol, Linha Popular	CJ	1,00	4,00	3,00	12,89	12,89			38,67
1.13	01-16-143-01-0121	Fornecimento e instalação de Interruptor Paralelo de Embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2***** Linha Popular	CJ	2,00	-	(2,00)	4,70	9,40			(9,40)
1.14	01-16-136-05-0041	Fornecimento e instalação de Caixa Relóg. De Ferro de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4 pol 4x2 pol	UN	25,00	23,00	(2,00)	3,33	83,25			(6,66)
1.15	01-16-141-06-0021	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	16,00	9,00	(7,00)	10,56	168,96			(73,92)
1.16	01-16-141-06-0041	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	7,00	-	(7,00)	11,24	78,68			(78,68)
1.17	01-16-141-06-0051	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 20A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	1,00	(1,00)	11,24	22,48			(11,24)
1.18	01-16-141-06-0201	Fornecimento e instalação de Disjuntor bifásico EL 20A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	-	(2,00)	42,22	84,44			(84,44)
1.19	01-16-141-06-0201		UN	-	1,00	1,00	64,91	-			64,91
1.20	01-16-141-06-0394	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 30A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	-	(2,00)	60,38	120,76			(120,76)
1.21	01-16-141-06-0396	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 40A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	-	(2,00)	61,28	122,56			(122,56)
1.22	01-16-141-06-0398	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 60A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	1,00	-	(1,00)	67,88	67,88			(67,88)
1.23	01-16-600-42-0041	Fornecimento e instalação de Isolador Roldana de Plástico C/ Parafuso P/ Fixar em Madeira de 3/4 pol.	UN	635,00	600,00	(35,00)	0,92	584,20			(32,20)
1.24	01-16-132-10-0041	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4***** (25mm) conugado de pvc	M	100,00	100,00	-	4,13	413,00			-
1.25	01-15-800-20-0021	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria, traço 1:2:8, para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	ML	100,00	100,00	-	4,21	421,00			-

325/1

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO EE INDIJÉKA SURUI
 MUNICÍPIO RONDOLÂNDIA - MT
 ENDEREÇO ALDEIA SURUI



BDE: 25/04/14
 OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SALAS DE AULA - ADMINISTRAÇÃO -
 REPERTÓRIO

ITEM	Boletim Reg. Noroeste - Abril/2007	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND.	QUANTIDADE		PREÇOS		ADITIVO
				CONTRATO	REVISADA	UNITARIO	SUB-TOTAL	
1.26	01.02.315.09.0020	Escavação manual em fundações profundas até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	ML	50,00	50,00	19,48	974,00	-
1.27	*****	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2" corrugado tipo kanaflex	ML	50,00	40,00	7,24	362,00	(72,40)
1.28	*****	Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rotel em sentido dir/inverso c/3 pás de Madeira 60hz 110v c/ interruptor tipo reostato p/2 seniores e com capacitor	UN	10,00	14,00	150,15	1.501,50	600,60
1.29	01.16.510.10.0041	Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w, reator alto fator de potência pendurada e acessórios	CJ	40,00	38,00	78,47	3.138,80	(156,94)
1.30	01.16.510.10.0041	*****	CJ	-	2,00	62,20	-	124,40
1.31	*****	Luminária tipo globo cristal 20 cm, com plafon e soquete E-27	CJ	3,00	1,00	57,87	57,87	(36,58)
1.32	01.16.600.20.0021	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente pl com reator - 25w/127V	UN	3,00	1,00	16,40	49,20	(32,80)
1.33	01.16.138.10.0041	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Emburil Metálico Com Porta P/ 12 Circuitos com barramento de 100 A	UN	1,00	1,00	76,34	76,34	-
1.34	01.16.138.20.0081	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Sobrepor C/ Barramento Com Porta 20 Circuitos 100 A	UN	1,00	-	50,02	50,02	(50,02)
1.35	01.16.600.60.0021	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica de 20,00 m	UN	3,00	2,00	19,84	59,52	(19,84)
1.36	01.16.600.62.0021	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10,00 m	UN	1,00	1,00	16,15	16,15	-
1.37	*****	Abraçadeira PVC TR-50 de 20 cm tipo Heilmann ou similar	UN	120,00	40,00	0,26	31,20	(20,80)
1.38	01.13.105.45.0030	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu seção 16,00 mm2	M	10,00	10,00	8,91	89,10	-
1.39	*****	Fornecimento E Instalação De Componentes P/ Aterramento - Conector Cabo/Haste Tipo Olhal Reforçado 5/8"	UN	1,00	1,00	6,32	6,32	-
1.40	*****	Fornecimento E Instalação De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 2,40m	UN	1,00	1,00	43,05	43,05	-
2.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO			SUB-TOTAL		15.350,73	(2.582,28)
2.1	*****	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu seção 25,00 mm2	ML	35,00	35,00	9,73	340,55	-
2.2	*****	Fornecimento e instalação de Relele fotoelétrico para comando automático de iluminação 110V/220V, incl Base	UN	1,00	1,00	31,89	31,89	-
2.3	*****	Execução de caixa de concreto 40x40x60cm com tampa de concreto armado	UN	1,00	1,00	63,14	63,14	-
2.4	*****	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30,00 x 30,00 x 30,00 cm	CJ	1,00	1,00	37,54	37,54	-
2.5	*****	Fornecimento e instalação de Solda Exotérmica 45	UN	7,00	7,00	10,97	78,79	-
2.6	*****	Fornecimento E Instalação De Captor Tipo Franklin - Laitão Niquelado De 350mm 1 Descida	UN	1,00	1,00	47,89	47,89	-
2.7	*****	Fornecimento E Instalação De Isolador De Uso Geral - Fixação Horizontal Simples C/ 100 Mm	UN	6,00	6,00	8,66	41,16	-
2.8	*****	Fornecimento E Instalação De Isolador De Uso Geral - Fixação Horizontal Reforçado C/ 100 Mm	UN	4,00	4,00	9,01	36,04	-
2.9	*****	Fornecimento e instalação de Mastro H de 6,00 M X 2" completo com isoladores	UN	1,00	1,00	418,09	418,09	-
2.10	*****	Fornecimento e instalação de Conector De Uso Geral - Split Bolt P/ Cabo Ø 25 Mm2	UN	2,00	2,00	8,11	16,22	-
2.11	*****	Fornecimento E Instalação De Componentes De Fixação - Abraçadeira Tipo "D" C/ Cunha De 3/4"	UN	6,00	6,00	3,82	22,92	-
2.12	*****	Cabeçote PVC Preto 3/4"	UN	1,00	1,00	4,79	4,79	-
2.13	*****	Fornecimento e instalação de Curva de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável 25mm (3/4 pol)	UN	1,00	1,00	3,95	3,95	-
2.14	*****	Fornecimento e instalação de Luva de PVC Rígido para Tubo Soldável 25mm (3/4 pol)	UN	5,00	5,00	2,32	11,60	-
2.15	*****	Fornecimento e instalação de braçadeira pl eletroduto tipo cunha de pvc, c/01 parafuso de d=25 mm (3/4")	UN	16,00	16,00	2,14	34,24	-
2.16	*****	Fornecimento e instalação de conjunto bucha e arnela 3/4" de pvc para eletroduto roscável	CJ	1,00	1,00	0,72	0,72	-



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6537
 CUIABA - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SUFUI
 MUNICIPIO: RONDOLANDIA, MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SUFUI



BDI: 20,41%
 CENA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 3 SALAS DE AULA - ADMINISTRAÇÃO
 REERTÓNIO

ITEM	Boletim Reg. Noroeste - Abril/2007	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND.	QUANTIDADE		PREÇOS		ADITIVO	SUB-TOTAL	ADITIVO
				CONTRATO	REVISADA	UNITARIO	ADITIVO			
2.17	*****	Fornecimento E Instalação De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 2,40m	UN	7,00	7,00	43,05	-	-	301,35	-
2.18	*****	Fornecimento E Instalação De Sinalizadores - Aparelhos Sinalizadores Simples C/ Célula	UN	1,00	1,00	45,05	-	-	45,05	-
2.19	*****	Fornecimento E Instalação De Abraçadeira P/ Sinalizador De 2"	UN	1,00	1,00	7,64	-	-	7,64	-
2.20	*****	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 3/4" roscável anti-chama em barra de 3 m	UN	6,00	6,00	8,93	-	-	53,58	-
2.21	*****	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2x2,50 mm2, com isolamento para 0,60/1,00 KV, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, sintenax ou similar.	ML	36,00	36,00	3,07	-	-	110,52	-
2.22	*****	Fornecimento e instalação de Poste Duplo T 12 ms (300 kg), com Engastamento Simples, incl Escavação e Reaterro Apilado, conf. Normatização Rede Cemal	UN	1,00	1,00	1.162,86	-	-	1.162,86	-
2.23	*****	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável 60 x 25 mm (2 x 3/4 pol)	UN	1,00	1,00	9,56	-	-	9,56	-
2.24	*****	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada "máquina", dim:16,00mm x 250,00mm, incl. Porca Quadrada Diam. Interno 16,00 mm.	CJ	2,00	2,00	5,44	-	-	10,88	-
2.25	*****	Fornecimento e instalação de Parafuso c/ Bucha S8	UN	16,00	16,00	0,26	-	-	4,16	-
				SUBTOTAL					2.893,13	0,00
3.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SALA DE INFORMÁTICA								
3.1	01.16.138.10.0041	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Embuir Metálico Com Porta P/ 12 Circuitos	UN	1,00	1,00	76,34	(1,00)	(76,34)	76,34	(76,34)
3.2	01.13.105.45.0030	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu seção 16,00 mm2	M	25,00	25,00	8,91	(25,00)	(222,75)	222,75	(222,75)
3.3	01.16.120.10.0081	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10,00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, prastic ou similar.	M	80,00	80,00	7,00	(80,00)	(560,00)	560,00	(560,00)
3.4	*****	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4,00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, prastic flex ou similar.	M	70,00	70,00	2,49	(70,00)	(174,30)	174,30	(174,30)
3.5	*****	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2,50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, prastic flex ou similar.	M	60,00	60,00	1,44	(60,00)	(86,40)	86,40	(86,40)
3.6	01.15.600.20.0021	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria, traço 1:2:8, para passagem de canalização diâmetro 1/2" à 1 pol	ML	54,00	54,00	4,21	(54,00)	(227,34)	227,34	(227,34)
3.7	01.16.132.25.0041	Fornecimento e instalação de curva 90º de pvc 3/4 pol para eletroduto roscável	UN	1,00	1,00	2,67	(1,00)	(2,67)	2,67	(2,67)
3.8	01.16.132.20.0041	Fornecimento e instalação de conjunto bucha e arnela 3/4 pol de pvc para eletroduto roscável	CJ	2,00	2,00	0,91	(2,00)	(1,82)	1,82	(1,82)
3.9	01.16.132.35.0041	Fornecimento e instalação de luva pvc 3/4 pol p/ eletroduto roscável	UN	2,00	2,00	1,20	(2,00)	(2,40)	2,40	(2,40)
3.10	01.16.132.05.0041	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 3/4 pol roscável anti-chama em barra de 3 m	BR	2,00	2,00	7,34	(2,00)	(14,68)	14,68	(14,68)
3.11	01.16.132.10.0041	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de pvc	M	54,00	54,00	4,13	(54,00)	(223,02)	223,02	(223,02)
3.12	*****	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2" corrugado tipo kanaflex	ML	4,00	4,00	7,24	(4,00)	(28,96)	28,96	(28,96)
3.13	01.16.136.20.0021	Fornecimento e instalação de caixa metálica com tampa parafusada de Embuir de 20,00x20,00x10,00 cm	UN	1,00	1,00	36,48	(1,00)	(36,48)	36,48	(36,48)
3.14	01.16.143.01.0401	Fornecimento e instalação de Tomada 2P+T universal de Embuir 15 A - 250V para informática com espelho para caixa 4x2"mm Linha Popular	CJ	15,00	15,00	11,42	(15,00)	(171,30)	171,30	(171,30)
3.15	01.16.141.06.0021	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	8,00	8,00	10,56	(8,00)	(84,48)	84,48	(84,48)
3.16	01.16.141.06.0397	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 50A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	2,00	56,23	(2,00)	(112,46)	112,46	(112,46)
3.17	01.16.143.45.0101	Fornecimento e instalação de conjunto arstrop com tomada bipolar mais polo terra e disjuntor termomagnético Bipolar de 30A/250V para embuir UL, em caixa metálica de 4" x 4" x 2"	CJ	2,00	2,00	89,33	(2,00)	(178,66)	178,66	(178,66)
3.18	01.16.135.05.20	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30,00 x 30,00 x 30,00 cm	CJ	1,00	1,00	38,90	(1,00)	(38,90)	38,90	(38,90)
3.19	*****	Fornecimento e instalação de Solda Eletrotermica 45	UN	3,00	3,00	10,97	(3,00)	(32,91)	32,91	(32,91)
3.20	*****	Fornecimento E instalação De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 2,40m	UN	3,00	3,00	43,05	(3,00)	(129,15)	129,15	(129,15)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA GURUJI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA, MT
 ENDEREÇO: ALDEIA GURUJI



BDI: 29,43%
 GERA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SALAS DE AULA - ADMINISTRAÇÃO -
 REFEITÓRIO

ITEM	Boletim Reg. - Norceste - Abril/2007	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND.	QUANTIDADE		PREÇOS		ADITIVO
				CONTRATO	REVISADA	UNITÁRIO	SUB-TOTAL	
3.21		Fornecimento e instalação de Isolador Tipo Roldana 75 x 75 mm2	UN	136,00	-	4,03	548,08	(548,08)
3.22		Fornecimento e instalação de caixa de concreto pré-moldado para ar condicionado de 20.000 btu	UN	2,00	-	89,04	178,08	(178,08)
				SUBTOTAL			3.131,18	
				TOTAL GERRL			21.375,04	(6.713,48)





Ofício n° 097/CONVENIOS/PGM/GAB/2009

Rondolândia - MT, 18 de Dezembro de 2009.

A Vossa Excelência
Ságuas Moraes Sousa
Secretário de Estado de Educação - SEDUC - MT
Cuiabá - MT

Assunto: Pedido de Prorrogação de Prazo, referente ao Convênio 303/2007 - SEDUC

Senhor Secretário,

1. Vem mui respeitosamente, através deste, solicitar a prorrogação do Convênio 303/2007, referente à execução da Obra da Escola Estadual Suruí - Aldeia Apoenã Meirelles e encaminhar o Pedido referente ao 4º Termo Aditivo Simplificado de Prorrogação de Vigência do Convênio.
2. O presente se justifica devido ao enorme volume de água decorrente das forte chuvas proveniente do Inverno Amazônico. Nossas estradas e pontes se tornam vulneráveis neste período, dificultando a envio de material de construção até a Aldeia Apoena Meirelles (local de difícil acesso) na Terra Indígena Sete de Setembro.
3. Sem mais para o momento, elevamos protestos de estima e apreço.
4. Atenciosamente,

Bertilho Buss
Prefeito Municipal

Bertilho Buss
Prefeito Municipal
de Rondolândia-MT



SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

G.S. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ n° 08.545.274/0001-78, estabelecida à Av. Marechal Rondon, n° 111, sala 03, Galeria Manoel Guedes, Centro, no município de Ji-Paraná/RO, representada por seu sócio Eduardo Gregório de Souza, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG n° 452.482 SSP/RO e CPF n° 665.272.872-91, vem através deste documento solicitar o pedido de Rescisão amigável do Contrato Administrativo n° 020/PGM/PMR/08, datado em 11/02/2008, conforme dispõe o item "8.4" do respectivo contrato administrativo c/c art. 79, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, tendo em vista que, a empresa no ano de 2009 passou por várias dificuldades financeiras, o afetou o desenvolvimento funcional da mesma, proporcionando sérios problemas que impossibilitam a continuidade do cumprimento da execução das cláusulas contratual.

Ainda deixa claro que a empresa requerente recebeu da administração apenas ate aonde executou o serviço, não tendo ate a presente data nada a executar ou a receber pela execução.

Assim, requer que seja aceito o pedido de solicitação de rescisão amigável do Contrato Administrativo n° 020/PGM/PMR/08, datado em 11/02/2008, conforme dispõe o item "8.4" do respectivo contrato administrativo c/c art. 79, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, pelos motivos supramencionados.

Ji-Paraná/RO, 04 de janeiro de 2010.

Eduardo Gregório

**G.S. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA**

08.545.274/0001-78

**GS COMERCIO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA**

Av. Mal. Rondon, n° 1111 Sala 03
Galeria Manoel Guedes
Bairro Centre Cep: 78.961-390

Ji-Paraná - RO

RECEBIDO

EM 25/01/10
Jay Samara
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná/RO
Procurador Municipal
Área I

230

Deposito ao Gabinete do Prefeito

- 1) Receber o requerimento de fl. 330 de ordem do Senhor Prefeito.
- 2) Junto aos presentes autos e devolvo ao Gabinete para conhecimento.
- 3) Por oportuno, manifestamo-nos:
 - a) antes de analisarmos o pedido sugiro que seja a Excelência do Sr. Almeida ao Procurador Municipal responsável pelas Leilões (Area II) para que, em conjunto com o engenheiro digam nos autos: 1) Se não há execução física pendente em relação aos pagamentos realizados;
 - 2) Se possível, que o engenheiro elabore o junto aos autos planilha orçamentária descrevendo os serviços remuneráveis que, no momento oportuno serão licitados.
 - 3) outras informações que julgar pertinentes.

20/10/20

[Assinatura]

Francisco da Silva
Procurador Municipal
Area I



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 453/GAB/PMR

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009

PODER EXECUTIVO

Nomeia Mariano Batista Trevisan Engenheiro Civil responsável Técnico das obras do Município de Rondolândia – MT e dá outras providências.

BERTILHO BUSS, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inc. II do Art. 70 da Lei Orgânica do Município,

Considerando, que desde a publicação do Edital do Concurso Público 001/2007 onde não houve nenhum inscrito para o Cargo de Engenheiro Civil;

Considerando, que devido ao grande número de obras do Município e outros projetos em fase de elaboração e fiscalização;

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia o Servidor **MARIANO BATISTA TREVISAN**, Engenheiro Civil, responsável Técnico para fiscalizar as obras em andamento, elaboração de projetos, acompanhamento de obras, medições, recebimentos e todo os trabalhos a fins e relacionados para o bom andamento das obras de engenharia do Município de Rondolândia.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua edição.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em Contrário.

Rondolândia – MT, 01 de Dezembro de 2009.


BERTILHO BUSS
Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2009/2012

DESPACHO

Para: *Procuradoria de área II (convênios) e Departamento de Engenharia.*

- Processo Administrativo nº 810/2007-SEMEC
- Objeto: *Serviços de engenharia destinado à construção da E.E. Indígena Surui Apoena Meirelles*
- *Convenio 303/07/SEDUC.*

CONTRATADO: G.S COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Ao Sr. Procurador Municipal para que se manifeste sobre o teor do requerimento de fls. 330.

Ato contínuo, por seu intermédio, convoque o engenheiro MARIANO BATISTA TREVISAN (Decreto nº 453/GAB/PMR/2009) para que se manifeste nos autos certificando se a execução física realizada até o momento acompanha a financeira, bem como, elabore planilha (física/orçamentária) dos serviços remanescentes, juntado-a nos presentes autos.

Depois, devolva ao Gabinete do Prefeito.

Rondolândia-MT, 25 de janeiro de 2010.


BERTILHO BUSS
Prefeito



AO: Gabinete do Prefeito

conforme Vossa Excelência já se
questionado os quantos meses
a revisão do contrato com a
empresa E.S. Comércio e Serviços
Ltda, informo que o processo
se encontra paralizado porque
não foi dada a execução no
cumprimento do Vosso Despacho
em fls. 332.

~~Juliano~~

10/02/2010



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

COMPROMISSÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA.

2º ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA -
004/2009/ASEJ/SEDUC/MT


Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, perante o Secretário de Estado de Educação, Dr. Ságuas Moraes Sousa e o Assessor Jurídico da Seduc, Joacir José Carvalho; compareceu o Prefeito do Município de Rondolândia-MT, Sr. Bertilho Buss, doravante denominado simplesmente de COMPROMISSÁRIO, para celebrar o 2º *Aditivo ao Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta* à vista das considerações que seguem:

1. Considerando Ofício nº 009/CONVENIOS/GAB/PMR/2010, de 21 de janeiro de 2010, no qual a Prefeitura Municipal de Rondolândia solicita prorrogação do prazo do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta firmado entre a Seduc e a Prefeitura, que venceria em 28 de Janeiro de 2010, por mais 180 (cento e oitenta) dias;
2. Considerando que tal solicitação deve-se ao fato da empresa responsável pela execução, G. S. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ter solicitado rescisão contratual com a alegação de que está passando por dificuldades financeiras;
3. Considerando que no Ofício supra mencionado a Prefeitura informa que está providenciando procedimento licitatório para contratação de nova empresa para concluir o objeto do Convênio;
4. Considerando parecer favorável à prorrogação do Coordenador de Acompanhamento e Monitoramento de Obras, Diomário Pereira do Lago;
5. Considerando a anuência do Sr. Secretário de Estado de Educação;


Autorizamos a prorrogação do prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias impreterivelmente.

Obrigatório o encaminhamento de cópia a todos os envolvidos, após a homologação devida do presente pelo Secretário de Estado de Educação.


DR. JOACIR JOSÉ CARVALHO
Assessor Jurídico - Seduc


BÉRTILHO BUSS
Prefeito de Rondolândia

HOMOLOGAÇÃO:


SÁGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

Recebido por: 

Data: 12/02/10 Hora: 08:37

Sector: 



CARTA N.º 18906/2009/DER/CEMAT.
Cuiabá, 23 de Novembro de 2009.

Exmo. Sr.

FLÁVIO FRAZÃO VILA NOVA
Prefeitura Municipal de Rondolândia
Procuradoria do Município
Av. Matilde Klenz 450
CEP 78338 000 - Rondolândia /MT

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao expediente contido no Ofício 048/PGM/PMR/2009 de 14.10.2009, protocolizado nesta empresa sob o nº 00700.4805/2009 de 16.10.2009, solicitando informações referente a instalação de rede de energia elétrica rural em atendimento à **ESCOLA INDÍGENA SURUI**, localizada no município de Rondolândia, informamos:

A solicitação se encontra cadastrada em nosso Sistema de Gerenciamento Rural com o **DET 62672**, após o levantamento físico financeiro será incluso para análise junto ao Comitê Gestor Estadual - CGE, para possível execução pelo Programa Luz Para Todos.

Atenciosamente,



CARLOS GABRIEL HUGUENEY FRANCO LOBO
Gerente de Eletrificação Rural

70700.023415/2009

CARTA 18906/2009/DER/CEMAT

Ilmo Sr.
FLAVIO FRAZÃO VILA NOVA
Prefeitura Municipal de Rondolândia - Procuradoria dp Município
AV MATILDE KLENZ 450
RONDOLÂNDIA - MT
78338000



Centrais Elétricas
Matogrossenses S.A.
C.E.M.A.T.



Der

7520374-8

Correios

REGISTRADO UF REGISTERED PRI

ARF (PESQ) WEIGHT (kg) VALOR DECLARADO

0000

RO 9 7 6 6 8 9 5 3

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184
78010-040

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EE. INDÍGENA SURUI(NOVA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA MATO GROSSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	TOTAL DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				7.897,26
3.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
3.01	Instalacao de fio, seção 10,00mm², isolado para 750V	m	155,00	7,00	1.085,00
3.02	Instalacao de fio, seção 16,00mm², isolado para 750V	m	33,00	9,79	323,07
3.03	Instalacao de fio, seção 25,00mm², isolado para 750V	m	131,00	14,04	1.839,24
3.04	Instalacao de fio, seção 2,50mm², isolado para 750V	m	1.500,00	1,44	2.160,00
3.05	Tomada simples de embutir, 110V	unid	40,00	11,12	444,80
3.06	Instalação de interruptor simples com tomada conjugada	unid	8,00	7,38	59,04
3.07	Luminária fluorescente completa, (2x40W)	unid	60,00	84,00	5.040,00
3.08	Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 100A, até 12 saídas com barramento	unid	1,00	191,45	191,45
3.09	Disjuntor monopolar de 16A DIN	unid	2,00	11,41	22,83
3.10	Disjuntor monopolar de 10A DIN	unid	8,00	11,41	91,30
3.11	Disjuntor tripolar de 50A DIN	unid	1,00	49,56	49,56
3.12	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (60,00x60,00x60,00)cm	conj	4,00	144,38	577,52
3.13	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (80,00x80,00x80,00)cm	conj	3,00	252,87	758,61
	TOTAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA				12.642,42
4.00	DIVERSOS				
4.01	Tarugamento forro Pvc				
4.02	Divisórias	m²	11,52	202,3	2.330,50
4.03	Forro em PVC com acessórios e com entarugamento metálico	m²	454,23	33,87	15.384,77
4.04	Fornecimento e instalação vidro 4mm	m²	28,40	50,44	1.432,50
4.05	Fornecimento instalação de extintor de gas co2 6kg	unid	3,00	502,27	1.506,81
4.06	Fornecimento e instalação de extintor pó químico 4kg	unid	3,00	118,85	356,55
	TOTAL DE DIVERSOS				21.011,13
	TOTAL GERAL (COM BDI 25%)				91.938,59




Mariano Batista Trevisan
 Engº Civil CREA 49856-RO
 CPF. Nº 215.764.750-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EE. INDÍGENA SURUII(NOVA)
 LOCAL: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA MATO GROSSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1.00	PAVIMENTAÇÃO				
1.01	Piso em cerâmica (30,00x30,00)cm, PEI 5	m²	446,15	56,50	25.757,60
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				25.757,60
2.00	PINTURA				
2.01	Pintura em latex	m²	1.000,00	5,02	5.020,00
2.02	Pintura em esmalte sintético	m²	300,00	7,25	2.175,00
	TOTAL PINTURA				7.195,00
3.00	REVESTIMENTOS				
	Fornecimento e aplicação de chapisco de aderencia c/ argamassa de cimento traço 1:3 e=5mm	m²	910,50	3,07	2.795,24
	Fornecimento e aplicação de reboco paulista utilizando argamssa mista de cimento e areia	m²	910,50	13,88	12.637,74
	fornecimento e assentamento de azulejos	m²	470,00	4,26	2.002,20
	TOTAL REVESTIMENTOS				17.435,18
2.00	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				
2.01	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa 2,80x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa , com tampa em concreto armado com espessura 8cm	unid	1,00	2.815,37	2.815,37
2.02	sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,50m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid	1,00	3.308,05	3.308,05
2.03	caixa de Água de Fibra de Vidro ou PVC, incl Tampa 2000 litros	unid	1,00	906,08	906,08
2.04	Tubo pvc rigido 25mm	m	50,66	3,82	193,52
2.05	Tubo pvc rigido 32mm	m	10,00	6,14	61,40
2.06	Tubo pvc rigido 50mm	m	15,00	11,13	166,95
2.07	Tubo pvc rigido 75mm	m	2,45	21,45	52,55
2.08	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (60,00x60,00x60,00)cm	conj	9,00	144,38	1.299,42



Alcides Batista Trevisan
 Eng.º CIVIL CREA 49856-RO
 CPF. Nº 215.764.750-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EE. INDÍGENA SURUI(NOVA)
 LOCAL: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA MATO GROSSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
3.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				7.897,26
	TOTAL DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				
3.01	Instalacao de fio, seção 10,00mm², isolado para 750V	m	155,00	7,00	1.085,00
3.02	Instalacao de fio, seção 16,00mm², isolado para 750V	m	33,00	9,79	323,07
3.03	Instalacao de fio, seção 25,00mm², isolado para 750V	m	131,00	14,04	1.839,24
3.04	Instalacao de fio, seção 2,50mm², isolado para 750V	m	1.500,00	1,44	2.160,00
3.05	Tomada simples de embutir, 110V	unid	40,00	11,12	444,80
3.06	Instalação de interruptor simples com tomada conjugada	unid	8,00	7,38	59,04
3.07	Luminária fluorescente completa. (2x40W)	unid	60,00	84,00	5.040,00
3.08	Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 100A, até 12 saídas com barramento	unid	1,00	191,45	191,45
3.09	Disjuntor monopolar de 16A DIN	unid	2,00	11,41	22,83
3.10	Disjuntor monopolar de 10A DIN	unid	8,00	11,41	91,30
3.11	Disjuntor tripolar de 50A DIN	unid	1,00	49,56	49,56
3.12	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (60,00x60,00x80,00)cm	conj	4,00	144,38	577,52
3.13	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (80,00x80,00x80,00)cm	conj	3,00	252,87	758,61
4.00	DIVERSOS				12.642,42
4.01	Tarugamento forro Pvc				
4.02	Divisórias				
4.03	Forro em PVC com acessórios e com entarugamento metálico	m²	11,52	202,3	2.330,50
4.04	Fornecimento e instalação vidro 4mm	m²	454,23	33,87	15.384,77
4.05	Fornecimento instalação de extintor de gas co2 6kg	unid	28,40	50,44	1.432,50
4.06	Fornecimento e instalação de extintor pó químico 4kg	unid	3,00	502,27	1.506,81
		unid	3,00	118,85	356,55
	TOTAL DE DIVERSOS				21.011,13
	TOTAL GERAL (COM BDI 25%)				91.938,59



Martiano Batista Crepisan
 Eng. Civil CREA 49856-RO
 CPF. N° 215.764.750-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EE. INDÍGENA SURUI(NOVA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA MATO GROSSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1.00	PAVIMENTAÇÃO				
1.01	Piso em cerâmica (30,00x30,00)cm, PEI 5	m²	446,15	56,50	25.757,60
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				25.757,60
2.00	PINTURA				
2.01	Pintura em latex	m²	1.000,00	5,02	5.020,00
2.02	Pintura em esmalte sintético	m²	300,00	7,25	2.175,00
	TOTAL PINTURA				7.195,00
3.00	REVESTIMENTOS				
	Fornecimento e aplicação de chapisco de aderencia c/ argamassa de cimento traço 1:3 e=5mm	m²	910,50	3,07	2.795,24
	Fornecimento e aplicação de reboco paulista utilizando argamassa mista de cimento e areia	m²	910,50	13,88	12.637,74
	fornecimento e assentamento de azulejos	m²	470,00	4,26	2.002,20
	TOTAL REVESTIMENTOS				17.435,18
2.00	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				
2.01	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa 2,80x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa , com tampa em concreto armado com espessura 8cm	unid	1,00	2.815,37	2.815,37
2.02	sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,50m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid	1,00	3.308,05	3.308,05
2.03	caixa de Água de Fibra de Vidro ou PVC, incl Tampa 2000 litros	unid	1,00	906,08	906,08
2.04	Tubo pvc rigido 25mm	m	50,66	3,82	193,52
2.05	Tubo pvc rigido 32mm	m	10,00	6,14	61,40
2.06	Tubo pvc rigido 50mm	m	15,00	11,13	166,95
2.07	Tubo pvc rigido 75mm	m	2,45	21,45	52,55
2.08	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (60,00x60,00x60,00)cm	conj	9,00	144,38	1.299,42




Mariano Batista Trevisan
 Eng.º CIVIL CREA 49856-RO
 CPF. Nº 215.764.750-34





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOSP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 810/2007 - SEMEC

PARECER TÉCNICO

Com relação ao Despacho da Procuradoria Municipal de Área I de fls. 330 verso, tenho a informar que após visita em loco da obra que se destina a construção de unidade escolar EE. Indígena Suruí (nova), ficou constatado o seguinte:

Toda a área paga através da medição de acordo com contrato firmado entre as partes, foi totalmente executada de acordo com a planilha da fls. 316, e que segue rigorosamente o projeto e as normas técnicas.

Portanto para maiores esclarecimentos e elucidações segue em anexo a planilha orçamentária com suas discriminações dos serviços a serem executados.

Mariano Batista Trevisan
Engenheiro Civil CREA 49856/MT

Mariano Batista Trevisan
Engº. Civil CREA 49856-RO
CPF. Nº 215.764.750-34





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
Procuradoria de Área I

Certidão nº 06/PGM/PA-I

Certifico que o processo nº 810/2007-SEMEC se encontra nesta data contendo folhas numeradas de 001/332.

Os autos foram entregues nesta Procuradoria de Área – I no dia 25/02/2010, contendo as folhas de nº 001/340. A numeração das fls. 333/340 foi realizada neste órgão.

As planilhas constantes das fls. 336/339 e o Parecer Técnico de fl. 340 foram juntadas aos autos no dia 25/02/2010 pelo Engº. Mariano Batista Trevisan, porém, não constam datas.

O Senhor Engenheiro não juntou aos autos o Cronograma de Físico Financeiro de execução dos serviços remanescentes descritos na planilha orçamentária de fls. 336/339. Comprometeu-se enviar por e-mail.

Rondolândia/MT, 25/02/2010.

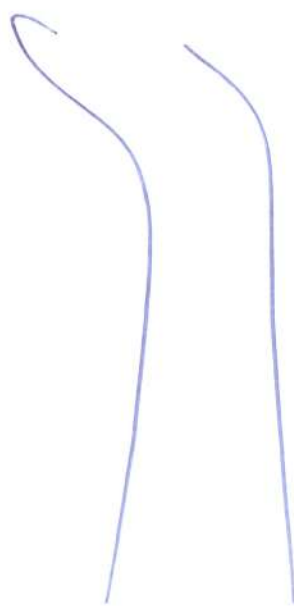

Luiz José de Sousa
Procurador Municipal
Área I



40 Gabinete do Prefeito
Segue para conhecimento
dos documentos acostados
de fls. 336/340.

25/02/2010


Luiz Francisco da Silva
Procurador Municipal
Area I





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

DECISÃO ADMINISTRATIVA

- **PRINCIPAL:** Processo Administrativo nº 810/2007SEMEC

Assunto: *Elaboração do cronograma físico financeiro e ART de fiscalização da planilha remanescente.*

Objeto: *Prestação de serviços para execução de obra de construção da Unidade Escolar EE. Indígena Suruí – Termo de Convenio nº 303/2007-SEDUA*

Para: *Engenheiro Mariano Batista Trevissan.*

Considerando a Certidão de fl. 341, com a urgência que o caso requer, junte o cronograma de execução dos serviços remanescentes, bem como a ART.

Após, devolva ao Gabinete do Prefeito.

Rondolândia-MT, 26 de fevereiro de 2010.



BERTILHO BUSS
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EE. INDÍGENA SURUI(NOVA)
 LOCAL: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA MATO GROSSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1.00	PAVIMENTAÇÃO				
1.01	Piso em cerâmica (30,00x30,00)cm, PEI 5	m²	446,15	56,50	25.207,48
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				25.207,48
2.00	PINTURA				
2.01	Pintura em latex	m²	1.000,00	5,02	5.020,00
2.02	Pintura em esmalte sintético	m²	300,00	7,25	2.175,00
	TOTAL PINTURA				7.195,00
3.00	REVESTIMENTOS				
	Fornecimento e aplicação de chapisco de aderência c/ argamassa de cimento traço 1:3 e=5mm	m²	910,50	3,07	2.795,24
	Fornecimento e aplicação de reboco paulista utilizando argamassa mista de cimento e areia	m²	910,50	13,88	12.637,74
	fornecimento e assentamento de azulejos	m²	470,00	4,26	2.002,20
	TOTAL REVESTIMENTOS				17.435,18
2.00	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				
2.01	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa 2,80x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa , com tampa em concreto armado com espessura 8cm	unid	1,00	2.815,37	2.815,37
2.02	sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,50m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid	1,00	3.308,05	3.308,05
2.03	caixa de agua 5,000 litros	unid	1,00	906,08	550,00
2.04	Tubo pvc rígido 25mm	m	50,66	3,82	193,52
2.05	Tubo pvc rígido 32mm	m	10,00	6,14	61,40
2.06	Tubo pvc rígido 50mm	m	15,00	11,13	166,95
2.07	Tubo pvc rígido 75mm	m	2,45	21,45	52,55
2.08	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (60,00x60,00x60,00)cm	conj	9,00	144,38	1.299,42


Maricléio Batista Trevisan
 Engº Civil CREA 49856 - RO
 CPF. Nº 215.764.750-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EE. INDÍGENA SURUI(NOVA)
 LOCAL: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA MATO GROSSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	TOTAL DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				8.447,26
3.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
3.01	Instalacao de fio, seção 10,00mm ² , isolado para 750V	m	155,00	7,00	1.085,00
3.02	Instalacao de fio, seção 16,00mm ² , isolado para 750V	m	33,00	9,79	323,07
3.03	Instalacao de fio, seção 25,00mm ² , isolado para 750V	m	131,00	14,04	1.839,24
3.04	Instalacao de fio, seção 2,50mm ² , isolado para 750V	m	1.500,00	1,44	2.160,00
3.05	Tomada simples de embutir, 110V	unid	40,00	11,12	444,80
3.06	Instalação de interruptor simples com tomada conjugada	unid	8,00	7,38	59,04
3.07	Luminária fluorescente completa, (2x40W)	unid	60,00	84,00	5.040,00
3.08	Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 100A, até 12 saídas com barramento	unid	1,00	191,45	191,45
3.09	Disjuntor monopolar de 16A DIN	unid	2,00	11,41	22,83
3.10	Disjuntor monopolar de 10A DIN	unid	8,00	11,41	91,30
3.11	Disjuntor tripolar de 50A DIN	unid	1,00	49,56	49,56
3.12	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (60,00x60,00x60,00)cm	conj	4,00	144,38	577,52
3.13	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (80,00x80,00x80,00)cm	conj	3,00	252,87	758,61
	TOTAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA				12.642,42
4.00	DIVERSOS				
4.01	Tarugamento forro Pvc	m ²	11,52	202,3	2.330,50
4.02	Divisórias	m ²	454,23	33,87	15.384,77
4.03	Forro em PVC com acessórios e com entarugamento metálico	m ²	28,40	50,44	1.432,50
4.04	Fornecimento e instalação de extintor de vidro 4mm	unid	3,00	502,27	1.506,81
4.05	Fornecimento e instalação de extintor de gas co2 6kg	unid	3,00	118,85	356,55
4.06	Fornecimento e instalação de extintor pó químico 4kg				
	TOTAL DE DIVERSOS				21.011,13
	TOTAL GERAL (COM BDI 26%)				91.938,47


Marinho Batista Trevisan
 Eng^o Civil CREA 49856 - RO
 CPF. Nº 215.764.750-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EE. INDÍGENA SURUI(NOVA)
 LOCAL: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA MATO GROSSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1.00	PAVIMENTAÇÃO				
1.01	Piso em cerâmica (30,00x30,00)cm, PEI 5	m²	446,16	56,50	25.207,48
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				25.207,48
2.00	PINTURA				
2.01	Pintura em latex	m²	1.000,00	5,02	5.020,00
2.02	Pintura em esmalte sintético	m²	300,00	7,25	2.175,00
	TOTAL PINTURA				7.195,00
3.00	REVESTIMENTOS				
	Fornecimento e aplicação de chapisco de aderencia c/ argamassa de cimento traço 1:3 e=5mm	m²	910,50	3,07	2.796,24
	Froncemento e aplicação de reboco paulista utilizando argamassa mista de cimento e areia	m²	910,50	13,88	12.637,74
	fornecimento e assentamento de azulejos	m²	470,00	4,26	2.002,20
	TOTAL REVESTIMENTOS				17.436,18
2.00	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				
2.01	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa 2,80x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa , com tampa em concreto armado com espessura 8cm	unid	1,00	2.815,37	2.815,37
2.02	sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,50m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid	1,00	3.308,05	3.308,05
2.03	caixa de agua 5.000 litros	unid	1,00	606,08	606,08
2.04	Tubo pvc rigido 25mm	m	50,66	3,82	193,52
2.05	Tubo pvc rigido 32mm	m	10,00	6,14	61,40
2.06	Tubo pvc rigido 50mm	m	15,00	11,13	166,95
2.07	Tubo pvc rigido 75mm	m	2,45	21,45	52,55
2.08	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (60,00x60,00x60,00)cm	conj	9,00	144,38	1.299,42

Marcelo Batista Trevisan
 Eng.º CIVIL CREA 49856 - RO
 OFF. Nº 215.764.750-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EE. INDÍGENA SURUI(NOVA)
 LOCAL: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA MATO GROSSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
TOTAL DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					
3.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				8.447,26
3.01	Instalação de fio, seção 10,00mm ² , isolado para 750V	m	155,00	7,00	1.085,00
3.02	Instalação de fio, seção 16,00mm ² , isolado para 750V	m	33,00	9,79	323,07
3.03	Instalação de fio, seção 25,00mm ² , isolado para 750V	m	131,00	14,04	1.839,24
3.04	Instalação de fio, seção 2,50mm ² , isolado para 750V	m	1.500,00	1,44	2.160,00
3.05	Tomada simples de embutir, 110V	unid	40,00	11,12	444,80
3.06	Instalação de interruptor simples com tomada conjugada	unid	8,00	7,38	59,04
3.07	Luminária fluorescente completa, (2x40W)	unid	60,00	84,00	5.040,00
3.08	Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 100A, até 12 saídas com barramento	unid	1,00	191,45	191,45
3.09	Disjuntor monopolar de 16A DIN	unid	2,00	11,41	22,83
3.10	Disjuntor monopolar de 10A DIN	unid	8,00	11,41	91,30
3.11	Disjuntor tripolar de 50A DIN	unid	1,00	49,56	49,56
3.12	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (80,00x60,00x80,00)cm	conj	4,00	144,38	577,52
3.13	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (80,00x60,00x80,00)cm	conj	3,00	252,87	758,61
TOTAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
4.00	DIVERSOS				12.842,42
4.01	Tarugamento forro Pvc				
4.02	Divisórias				
4.03	Forro em PVC com acessórios e com entarugamento metálico	m ²	11,62	202,3	2.330,50
4.04	Fornecimento e instalação vidro 4mm	m ²	454,23	33,87	15.384,77
4.05	Fornecimento e instalação de extintor de gás co2 6kg	m ³	28,40	50,44	1.432,50
4.06	Fornecimento e instalação de extintor pó químico 4kg	unid	3,00	502,27	1.506,81
4.07	execução de sistema em concreto armado profundidade de 140mts (4,70mx4,26m)	unid	3,00	118,85	356,55
TOTAL DE DIVERSOS					
TOTAL GERAL (COM BDI 25%)					
					21.011,13
					91.938,47

Marciano Batista Trevisan
 Engº Civil CREA 49856 - RO
 CPF. Nº 215.764.750-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EE. INDÍGENA SURUI(NOVA)
 LOCAL: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA MATO GROSSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1.00	PAVIMENTAÇÃO				
1.01	Piso em cerâmica (30,00x30,00)cm, PEI 5	m²	446,15	56,50	25.767,60
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				25.767,60
2.00	PINTURA				
2.01	Pintura em latex	m²	1.000,00	5,02	5.020,00
2.02	Pintura em esmalte sintético	m²	300,00	7,25	2.175,00
	TOTAL PINTURA				7.195,00
3.00	REVESTIMENTOS				
3.01	Fornecimento e aplicação de chapisco de aderência c/ argamassa de cimento traço 1:3 e=5mm	m²	910,50	3,07	2.796,24
3.02	Fornecimento e aplicação de reboco paulista utilizando argamassa mista de cimento e areia	m²	910,50	13,88	12.637,74
3.03	fornecimento e assentamento de azulejos	m²	470,00	4,26	2.002,20
	TOTAL REVESTIMENTOS				17.436,18
4.00	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				
4.01	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa 2,80x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa , com tampa em concreto armado com espessura 8cm	unid	1,00	2.815,37	2.815,37
4.02	sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,50m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid	1,00	3.308,05	3.308,05
4.03	caixa de Água de Fibra de Vidro ou PVC, incl Tampa 2000 litros	unid	1,00	906,08	906,08
4.04	Tubo pvc rígido 25mm	m	50,66	3,82	193,52
4.05	Tubo pvc rígido 32mm	m	10,00	6,14	61,40
4.06	Tubo pvc rígido 50mm	m	15,00	11,13	166,95
4.07	Tubo pvc rígido 75mm	m	2,45	21,45	52,55
4.08	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (60,00x60,00x60,00)cm	conj	9,00	144,38	1.299,42

Mariana Batista Trevisan
 Eng.º Civil CREA 49856 - RO
 CPF. Nº 215.764.750-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EE. INDÍGENA SURUÍ(NOVA)
 LOCAL: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA MATO GROSSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				7.897,26
TOTAL DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					
5.01	Instalação de fio, seção 10,00mm ² , isolado para 750V	m	155,00	7,00	1.085,00
5.02	Instalação de fio, seção 16,00mm ² , isolado para 750V	m	33,00	9,79	323,07
5.03	Instalação de fio, seção 25,00mm ² , isolado para 750V	m	131,00	14,04	1.839,24
5.04	Instalação de fio, seção 2,50mm ² , isolado para 750V	m	1.500,00	1,44	2.160,00
5.05	Tomada simples de embutir, 110V	unid	40,00	11,12	444,80
5.06	Instalação de interruptor simples com tomada conjugada	unid	8,00	7,38	59,04
5.07	Luminária fluorescente completa, (2x40W)	unid	60,00	84,00	5.040,00
5.08	Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 100A, até 12 saídas com barramento	unid	1,00	191,45	191,45
5.09	Disjuntor monopolar de 16A DIN	unid	2,00	11,41	22,83
5.10	Disjuntor monopolar de 10A DIN	unid	8,00	11,41	91,30
5.11	Disjuntor tripolar de 50A DIN	unid	1,00	49,56	49,56
5.12	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (60,00x60,00x60,00)cm	conj	4,00	144,38	577,52
5.13	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (80,00x80,00x80,00)cm	conj	3,00	252,87	758,61
TOTAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA					12.642,42
6.00	DIVERSOS				
6.01	Tarugamento forro Pvc				
6.02	Divisórias				
6.03	Forro em PVC com acessórios e com entarugamento metálico	m ²	11,52	202,3	2.330,50
6.04	Fornecimento e instalação vidro 4mm	m ²	454,23	33,87	15.384,77
6.05	Fornecimento e instalação de extintor de gás co2 6kg	m ²	28,40	50,44	1.432,50
6.06	Fornecimento e instalação de extintor pó químico 4kg	unid	3,00	502,27	1.506,81
		unid	3,00	118,86	356,55
TOTAL DE DIVERSOS					21.011,13
TOTAL GERAL (COM BDI 25%)					91.938,59

Antônio Batista Trevisan
 Engº Civil CREA 49856 - RO
 CPF. Nº 215.764.750-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Estado de Rondônia

Cronograma Físico - Financeiro

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EE. INDÍGENA SURU(NOVA)

LOCAL: Município de Rondolândia Mato Grosso

0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	DIAS						
			30	60	90	120	160	180	
1.00	PAVIMENTAÇÃO	26.767,60	100,00% 26.767,60	-	-	-	-	-	-
2.00	PINTURA	7.196,00	100,00% 7.196,00	-	-	-	-	-	-
3.00	REVESTIMENTOS	17.436,18	100,00% 17.436,18	-	-	-	-	-	-
4.00	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	7.997,26	-	50,00% 3.948,63	50,00% 3.948,63	-	-	-	-
6.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.642,42	-	50,00% 6.321,21	50,00% 6.321,21	-	-	-	-
6.00	DIVERSOS	21.011,13	-	50,00% 10.505,57	50,00% 10.505,57	-	-	-	-
	VALOR TOTAL	91.938,59							
	Percentual Parcial		54,81% 50.387,78	22,60% 20.776,41	22,60% 20.776,41				
	Valor Parcial		60.387,78	20.776,41	20.776,41				
	Percentual Acumulado		54,81% 50.387,78	77,40% 71.163,19	100,00% 91.938,59				
	Valor Acumulado		50.387,78	71.163,19	91.938,59				



Mariano Batista Cremonesi
 Engº Civil CREA 49856 - RO
 CPF. Nº 215.764.750-34



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Procuradoria de Área I

Certidão nº 16/PGM/PA-I

Certifico que o processo nº 810/2007-SEMEC se encontra nesta data contendo folhas numeradas de 001/342.

O processo nos foi entregue nesta data de 30/06/2010, vindo do Gabinete do Prefeito, após interpelação pela Procuradoria de Área I ao diligenciar no sentido de cumprir o teor do Ofício nº 478/2010/TCE-MT/AJ de 24/05/2010 recebido 09/06/2010, sobre denúncia realizada pelo Chamado nº 251/2009 - Relatório TCE em anexo. Outrossim, certifico que deixei de juntar cópia do referido ofício do TCE/MT em decorrência da inexistência de meio disponível na Prefeitura para retirar xerox, entretanto o mesmo consta juntado ao processo nº 421/2010-GABINETE destinado a autuação de expedientes vindos do TCE/MT.

Certifico ainda, que conforme teor do Despacho desta Procuradoria de Área I a fl. 11, datado de 10/06/2010 no autos processo nº 421/2010-GABINETE, levamos ao conhecimento do Senhor Prefeito a informação passada pelo Contador Sr. Lindeberg Miguel que este processo nº 810/2007-SEMEC estava com o engenheiro da Prefeitura. (Despacho de fl. 10, verso, do processo nº 421/2010-GABINETE).

Certifico que, nesta data de 30/06/2010, promovi a juntada de (03) três cópias da Planilha Orçamentária e (01) uma do Cronograma Físico Financeiro que vieram “soltos” nos autos deste processo e estão assinadas pelo Engº. Mariano Batista Trevisan, porém, não constam data de sua elaboração. (fls. 343/349).

Certifico que o Eng. Mariano Batista Trevisan não apresentou a ART, conforme exigida pela Decisão de fl. 342.

Certifico, por fim, que o Cronograma Físico Financeiro que ficou de enviar pelo e-mail o Sr. Engenheiro Mariano, conforme certificamos no último parágrafo da certidão de fl. 341 de 25/02/2010, veio acompanhando os presentes autos nesta data de 30/06/2010 e, não foi enviado pelo e-mail.

Certifico que a Decisão Administrativa de fl. 342 esta sem assinatura do Senhor Prefeito, apesar de datar de 26/02/2010.

Rondolândia/MT, 30/06/2010.


Luiz Francisco da Silva
Procurador Municipal
Área I




Despacho / AREA - I / Pem

Para: Dr. Fábio.

- 1) Considerando tudo quanto consta dos presentes autos, especialmente os certidões desta Procuradoria de Area I em fs. 349 e 350 esboçados no despocho de fs. 330, verso, datado de 25/04/2020, certifique nos autos, juntando documentos que o é o prazo final de execução do conteúdo.
- 2) Feito isto, nos manifestaremos quanto ao requerimento de fs. 330.

06/07/2020


Luiz Francisco da Silva
Procurador Municipal
Area I



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2009/2012

DESPACHO DO PREFEITO Nº 34/2010.
Processo nº 810/2007-SEMEC

Ref.: Construção EE Suruí – Apoena Meirelles – Convenio nº 303/07-SEDUC

Para: ARQUITETA – Srª. Pamella Poquiviqui

Envio-lhe os presentes autos de processo administrativo para conhecimento e diligências.

É imperioso, por oportuno, trazer alguns esclarecimentos sobre a execução do Convenio nº 303/2007:

- a) Vários problemas de Gestão Administrativa (Gestão Anterior) envolveram a execução do contrato que, aliado a fatores externos relacionados a empresa contratada (G.S. Serviços LTDA) a levou solicitar rescisão do contrato. (Doc. fl. 330).
- b) Em razão disto, pactuamos TAC (fl. 255/257) com o objetivo de garantir a execução da obra até o final, substituindo o prestador dos serviços depois de vencidos os procedimentos legais;
- c) Ocorre que o prazo do TAC venceu em **24/06/2010** (Doc. fl. 341) sem a nova contratação fosse levada a termo e, conseqüentemente a obra, em decorrência de inúmeros fatores, dentre eles a falta de profissional técnico no quadro da Prefeitura (engenheiro/Arquiteta);

Em razão disto, recomendo que Vossa Senhoria proceda no intuito de buscar junto a SEDUC/MT a prorrogação do prazo do TAC para, no momento oportuno, sanear o processo juntando os documentos necessários a garantir a rescisão do contrato com a empresa G.S Serviços LTDA, bem como se promova nova licitação dos serviços remanescente da obra.

Outrossim, caso julgue necessário, diligencie com os órgãos técnicos da Prefeitura (Procuradoria Controladoria) e com o Gabinete do Prefeito na busca de outras informações, autorizado, inclusive, diligenciar pessoalmente junto a SEDUC/MT com minha presença se necessário, na busca da melhor solução do problema.

Rondolândia-MT, 08/07/2010.


BÉRTILHO BUSS
Prefeito





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE ESTRUTURA ESCOLAR
SUPERINTENDÊNCIA DE ESTRUTURA ESCOLAR

AVENIDA ENGº. EDGAR PRADO ARZE, Nº. 215 - CENTRO POLÍTICO
ADMINISTRATIVO - CPA - 3613 6337
CUIABÁ - MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº	LIVRO	RLS Nº	MOMENTO DA LAVRATURA				
DATA ___/___/___		RUBRICA	HORA	MINUTO	DIA	MÊS	ANO
			15	55	06	07	2010

IDENTIDADE DO AUTUADO			
CPF /CGC /CREA 04.221.486/0001-49	NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA		
LOGRADOURO Av. Principal	Nº 450	COMPLEMENTO CEP 78.338-000	
BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Rondolândia - Mato Grosso	TELEFONE (66) 3542-1092	

OBJETIVO: Construção de 01 Unidade Escolar na ALDEIA INDÍGENA SURUI	
TERMO DE <input checked="" type="checkbox"/> CONVÊNIO Nº. 303/2007	PARTES: SEDUC/ PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA.
<input type="checkbox"/> COMPROMISSO	VALOR R\$: 227.551,79
<input type="checkbox"/> CONTRATO	Vigência 12 meses 30/11 a 30/11/2008.
<input type="checkbox"/> ADITIVO(S)	Prazo de Execução 180 dias

DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES / ENQUADRAMENTO
<p>No dia 18/06/2010 estive no município de Rondolândia - MT na Aldeia Suruí acompanhado pela Arquiteta Paloma Veiga e pelo Secretario Municipal de Educação Sr. Baltazar. O objetivo foi a vistoria na obra de Construção de Unidade Escolar com 03 Salas de Aula + ADM + Conjunto de Banheiros + Cozinha e Refeitório e pude constatar:</p> <ol style="list-style-type: none">1) A obra encontra-se paralisada e o prazo do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta (TAC) vencerá no dia 28/07/2010;2) A Prefeitura Municipal de Rondolândia protocolou o ofício nº. 025/GAB/CONVENIOS/2010 na Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, o mesmo foi despachado para o Engº. José Antônio Pissuti através do processo nº. 252107/2010 no dia 14/04/2010, em seu texto a prefeitura solicita o Aditivo de Valor;3) Como é impossível alterar os preços licitados para suprir a defasagem de preços encaminharei ao setor competente para análise e parecer.



Diante dos fatos apontados acima solicito providências da prefeitura quanto a notificar a empresa sobre tal encaminhamento e aguardar análise e parecer do setor responsável.


NOTIFICAÇÃO

1 - POR ESTE INSTRUMENTO FICA V.Sª., NOTIFICADO SOBRE O ASSUNTO ACIMA REFERENTE AO CONVÊNIO N°. 303/2007.


SUBSCRIÇÃO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DEM VIGOR, LAVREI(EMOS) A PRESENTE NOTIFICAÇÃO QUE VAI ASSINADA POR MIM (NÓS), PELO REPRESENTANTE, FICANDO EM SEU PODER UM CÓPIA DESTA DOCUMENTO

AUTORIDADES FISCAIS

NOME	CARGO	ASSINATURA
RAUFER MENDES BARBOSA	Eng°. Eletricista CREA 1208163965 SUEE/SEDUC	 Rauffer Mendes Barbosa Eng° Eletricista CREA 1208163965 SUEE/SEDUC

AUTUADO OU REPRESENTANTE

NOME	DATA DE CIÊNCIA	ASSINATURA
	20/07/10	 Fábio Barão Vilanova OAB / RO 2684

TERMO DE ANTECEDENTES FISCAIS

ATRAVÉS DOS REGISTROS DE CONTROLE DESTA SECRETARIA, VERIFIQUEI SER ESTE AUTUADO:

- REINCIDENTE NAS INFRAÇÕES APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO, EM FACE DO QUE CONSTA NO PROCESSO N° _____
- PRIMÁRIO NAS INFRAÇÕES DE QUE TRATA O PRESENTE PROCESSO.

DATA: ___/___/___

ENG°. FISCAL

ENG° CHEFE

TERMO DE REVELIA

TRANSCORRIDO O PRAZO REGULAMENTAR E NÃO TENDO SIDO SANADA A IRREGULARIDADE CONSTANTE DESTA DOCUMENTO, APRESENTADA DEFESA OU AÇÃO JUDICIAL PARA ANULAR O PRESENTE AUTO, LAVRO ESTE TERMO PARA OS DEVIDOS FINS.

DATA: ___/___/___

ENG°. FISCAL

ENG° CHEFE

TERMO DE FECHAMENTO

AS INFRAÇÕES APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO FORAM SANADAS COM:

- A CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES VERIFICADAS.
- RETOMADA DOS TRABALHOS
- EXECUÇÃO TOTAL DE ACORDE COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL E SERVIÇOS

DATA: ___/___/___

ENG°. FISCAL

ENG° CHEFE





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 134/GAB/PMR/2010

Rondolândia- MT, 27 de Julho de 2010

A Sua Excelência a Senhora
ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso
C.C À ASSESSORIA JURÍDICA DA SEDUC-MT
Cuiabá - MT

Assunto: COMUNICADO RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 020/2008/PMR, referente ao Convênio nº303/2007 SEDUC - MT, cujo o objeto é a Construção da Escola Estadual "Sertanista Apoena Meirelles" do Povo Suruí, no Município de Rondolândia - MT

Senhora Secretária,

1. Vem mui respeitosamente, cumprimentá-la e ao mesmo tempo, encaminhá-lhe, através deste, conforme Reunião de Trabalho realizada no última dia 20 de Julho de 2010 e orientação da Assessoria Jurídica da SEDUC bem como o Setor de Engenharia, informar sobre a Rescisão Unilateral do Contrato 020/2008/PMR, cujo o objeto é a Construção da Escola Estadual "Sertanista Apoena Meirelles" do Povo Suruí, no Município de Rondolândia, Convênio nº 303/2007 - SEDUC-MT, com a Empresa G.S. Comércio e Prestação de Serviços.

2. Em resposta à Autuação da Engenharia e deliberações na referida Reunião, temos a solicitar desta Secretaria de Educação do Estado, em caráter emergencial o que segue:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

- a) Realizar por parte deste órgão, através do Setor de Engenharia, a medição rescisória, para fazer o levantamento do que foi efetivamente construído e o que foi pago;
- b) Na oportunidade, realizar por parte da SEDUC o equiparativo do Estado em que se encontra a obra;
- c) Após o saneamento do mesmo com a medição rescisória, cancelar o Convênio 303/2007 e com o saldo contratual e após os procedimentos de praxe, realizar novo Convênio para a Conclusão da referida Obra.

3. Certo de poder contar com o inestimável apoio de Vossa Excelência, colho do ensejo para externar, como de costume, elevados protestos de distinta consideração e redobrado apreço.

4. Atenciosamente,


Bertilho Buss
Prefeito Municipal



Protocolo n.º: 252107/2010

Data: 13/04/2010 15:31

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

) GROSSO
DE RONDOLÂNDIA
refeito

Interessado(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
Assunto: SOLICITAÇÃO
Resumo: UM ADITIVO DE DO CONVENIO NN 303/2007.

Rondolândia-MT, 09 de Abril de 2010

Setor Origem: GEPR(GEPA)
Setor Destino: SUEE

Volume: 1 de 1



A Vossa Sennoria
Secretário de Estado de Educação – SEDUC - MT
CUIABÁ - MT

Assunto: **Pedido de Aditivo de Valor, referente ao Convênio nº 303/2007, Construção da Escola Estadual Apoena Meirelles, do Povo Suruí, no Município de Rondolândia – MT.**

Prezado Secretário,

1. Vem mui respeitosamente, através deste, com o devido respeito, solicitar um Aditivo de Valor, referente ao Convênio supracitado, cujo o objeto é a Construção da Escola Estadual Sertanista Apoena Meirelles, localizada na Reserva Sete de Setembro, no Município de Rondolândia – MT.
2. O referido aditivo de valor, se justifica devido aos atrasos nos repasses do Convênio que vêm acontecendo desde o ano de 2007, outro fator relevante é a adequação e o realinhamento dos preços, que após quase 03 (três) anos, os preços praticados estão totalmente defasados, outro fator importante é a localização da escola, lugar de difícil acesso e que nos períodos chuvosos as estradas ficam intransitáveis. Segue em anexo a nova planilha referente aos valores do realinhamento, no valor de R\$ 152.860,06 (cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e sessenta reais e seis centavos), não deduzidos os valores do saldo do Convênio.
3. Diante do exposto, agradecemos a colaboração e nos colocamos a inteira disposição para posteriores dúvidas ou contatos através dos seguintes telefones: (66) 3542 – 1007.
4. Atenciosamente,

Bertilho Buss
Prefeito Municipal






OBRA: "INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS L. 5 SALAS DE AULA + ADMINISTRAÇÃO + CONJUNTO DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO"
Local: Rondolândia/MT
Data: Março de 2010


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO EXECUTADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT	UNIT. (RS)	SUB - TOTAL
01	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
1.1	Fornecimento e Instalação de Caixa de Água de Fibra de Vidro ou PVC, incl. Tampa, 2000 litros	unid	1,00	1.019,20	1.019,20
1.2	Fornecimento e Instalação de Torneira Bóia p/ Caixa de Água em PVC 3/4 pol	unid	1,00	12,20	12,20
1.3	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3/4 hp	unid	1,00	855,00	855,00
1.4	Fornecimento e Instalação de bóia de mercúrio superior	unid	1,00	36,30	36,30
1.5	Fornecimento e Instalação de bóia de mercúrio inferior	unid	1,00	36,30	36,30
1.6	Fornecimento e Instalação de conector 1/2 cv modelo 3RT 1016	unid	1,00	246,00	246,00
1.7	Fornecimento e Instalação de válvula de retenção vertical	unid	1,00	71,10	71,10
1.8	Fornecimento e Instalação de válvula de sucção	unid	1,00	58,30	58,30
1.9	Execução de Cisterna em Concreto Armado 15.000lts, Dim. Compr.=4,20 mts, Larg.=2,70 mts, Prof.=1,40 mts, Sendo Impermeabilizada Internamente Com Imperm. Cristaliz., Chapisc. Com Aditivo de Alto Desempenho, e Argamassa Com Impermea. PADRÃO SEDUC	unid	0,92	13.130,00	12.079,60
1.10	Fornecimento e Instalação de torneira de pressão metálica para lavatório de mesa	unid	3,00	46,50	139,50
1.11	Fornecimento e Instalação de torneira de pressão metálica para tanque	unid	2,00	38,10	76,20
1.12	Fornecimento e Instalação de torneira de pressão metálica para pia da cozinha de parede	unid	2,00	48,50	97,00
1.13	Fornecimento e Instalação de bacia sanitária de louça branca de primeira Deca - Linha Izzi, inclusive acessórios de fixação	unid	5,00	172,00	860,00
1.14	Fornecimento e Instalação de assento plástico Standard branco para bacia sanitária	unid	5,00	23,20	116,00
1.15	Fornecimento e Instalação de ligação para bacia sanitária em tubo em PVC rígido branco de 40mm	unid	5,00	26,70	133,50
1.16	Fornecimento e Instalação de SPUD de borracha p/ bacia sanitária	unid	5,00	3,40	17,00
1.17	Fornecimento e Instalação de tubo de descida para válvula de descarga de PVC rígido, incl. Joelho e anel de borracha	unid	5,00	9,90	49,50
1.18	Fornecimento e Instalação de válvula de descarga Docol (BASE) 1 1/2 pol	unid	5,00	144,00	720,00
1.19	Fornecimento e Instalação acabamento de válvula de descarga Docol, em PVC	unid	5,00	42,80	214,00


Eng. Cristiano Batista Crenisart
CREA 49856 RO
CPF. Nº 215.764.750-34



1.20	Fornecimento e Instalação de engate plástico flexível PVC branco 30 cm	unid	3,00	5,90	17,70
1.21	Fornecimento e Instalação de registro de gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 1 pol	unid	2,00	49,30	98,60
1.22	Fornecimento e Instalação de registro de gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 2 1/2 pol	unid	1,00	326,00	326,00
1.23	Fornecimento e Instalação de registro de gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 2 pol	unid	1,00	124,00	124,00
1.24	Fornecimento e Instalação de registro de gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 3/4 pol	unid	2,00	41,90	83,80
1.25	Fornecimento e Instalação de registro de gaveta (base) Docol 3/4 pol	unid	5,00	49,10	245,50
1.26	Fornecimento e Instalação de acabamento para registro cromado linha Itapema Bella - Docol - 1/2, 3/4 e 1 pol	unid	5,00	43,70	218,50
1.27	Fornecimento e Instalação de Adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água D.E. 25mm x 3/4	unid	1,00	9,10	9,10
1.28	Fornecimento e Instalação de Adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água D.E. 32mm x 1 pol	unid	3,00	15,30	45,90
1.29	Fornecimento e Instalação de Adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água D.E. 75mm x 2,5 pol	unid	1,00	189,00	189,00
1.30	Fornecimento e Instalação de Adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água D.E. 60mm x 2 pol	unid	1,00	36,11	36,11
1.31	Fornecimento e Instalação de Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	unid	18,00	4,10	73,80
1.32	Fornecimento e Instalação de Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido D.E. 32mm x 1 pol	unid	8,00	3,30	26,40
1.33	Fornecimento e Instalação de Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido D.E. 50mm x 1,5 pol	unid	5,00	4,70	23,50
1.34	Fornecimento e Instalação de Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido D.E. 60mm x 2 pol	unid	2,00	13,70	27,40
1.35	Fornecimento e Instalação de Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido D.E. 75mm x 2,5 pol	unid	2,00	24,50	49,00
1.36	Fornecimento e Instalação de bucha de redução (curta) de PVC rígido para tubo soldável D.E. 60 x 50mm	unid	1,00	9,70	9,70
1.37	Fornecimento e Instalação de bucha de redução (curta) de PVC rígido para tubo soldável D.E. 50 x 25mm	unid	3,00	7,10	21,30
1.38	Fornecimento e Instalação de bucha de redução (curta) de PVC rígido para tubo soldável D.E. 60 x 25mm	unid	3,00	9,60	28,80



Marinho Batista Crepisan
 Eng.º CIVIL CREA 49856 RO
 CPF. Nº 215.764.750-34

1.39	Fornecimento e Instalação de bucha de redução (curta) de PVC rígido para tubo soldável D.E. 75 x 50mm	unid	4,00	7,70	30,80
1.40	Fornecimento e Instalação de Curva 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 2.5mm	unid	4,00	5,70	22,80
1.41	Fornecimento e Instalação de Curva 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 32mm	unid	4,00	9,30	37,20
1.42	Fornecimento e Instalação de Curva 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 50mm	unid	2,00	16,10	32,20
1.43	Fornecimento e Instalação de Curva 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 60mm	unid	2,00	33,10	66,20
1.44	Fornecimento e Instalação de Curva 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 75mm	unid	1,00	53,10	53,10
1.45	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 25mm	unid	10,00	4,10	41,00
1.46	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 32mm	unid	1,00	6,30	6,30
1.47	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 50mm	unid	3,00	9,60	28,80
1.48	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 60mm	unid	1,00	34,30	34,30
1.49	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 75mm	unid	2,00	95,10	190,20
1.50	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6 m Diam. 25mm	m	30,66	6,30	193,16
1.51	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6 m Diam. 32mm	m	9,51	9,10	86,54
1.52	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6 m Diam. 50mm	m	15,56	15,10	234,96
1.53	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6 m Diam. 60mm	m	6,12	29,10	178,09
1.54	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6 m Diam. 75mm	m	2,45	41,00	100,45
1.55	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 25mm	unid	1,00	7,90	7,90
1.56	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 32mm	unid	1,00	8,60	8,60
1.57	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 60mm	unid	2,00	36,10	72,20
1.58	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável D.E. 75mm	unid	3,00	63,10	189,30
1.59	Fornecimento e Instalação de Te de redução de PVC rígido para tubo soldável D.E. 75 x 50mm	unid	2,00	61,20	122,40
1.60	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° soldável/roscável com bucha de latão D.E. 25mm x 3/4 pol	unid	2,00	9,50	19,00


Mariano Batista Trevisan
 Eng.º CIVIL CREA 49856 RO
 CPF. Nº 215.764.750-34




1.61	Fornecimento e Instalação de Joelho de redução 90° soldável/roscável com bucha de latão D.E. 25mm x 1/2 pol	unid	3,00	9,50	28,50
1.62	Fornecimento e Instalação de Te 90° com bucha de latão central D.E. 25mm x 25mm x 3/4 pol	unid	2,00	7,40	14,80
1.63	Fornecimento e Instalação de caixa de gordura de PVC sifonada conj. Completo de 250 x 172 x 50mm	unid	1,00	97,30	97,30
1.64	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0,07 m) conf. def. n. 15 dop 80 x 80 x 60 cm	unid	1,00	370,00	370,00
1.65	Fornecimento e Instalação de corpo de caixa sifonada PVC rígido branco 150 x 150 x 50 mm	unid	0,00	43,10	0,00
1.66	Fornecimento e Instalação de porta com grelha quadrada prata 150 mm	unid	4,00	7,40	29,60
1.67	Fornecimento e Instalação de grelha quadrada branca 150 mm	unid	4,00	6,10	24,40
1.68	Fornecimento e Instalação de sifão tipo copo em PVC cromado	unid	7,00	43,10	301,70
1.69	Fornecimento e Instalação de válvula para pia, lavatório ou tanque em PVC cromado	unid	7,00	15,10	105,70
1.70	Fornecimento e Instalação de bucha de redução de (PVC rígido branco) Série Normal, DN 50 mm x 40 mm	unid	5,00	6,70	33,50
1.71	Fornecimento e Instalação de Curva 45° Curta para Esgoto (PVC rígido branco) Série Normal, DN 100 mm	unid	2,00	44,70	89,40
1.72	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC rígido branco) Série Normal, DN 100 mm	unid	1,00	26,15	26,15
1.73	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC rígido branco) Série Normal, DN 40 mm	unid	2,00	9,01	18,02
1.74	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC rígido branco) Série Normal, DN 50 mm	unid	1,00	12,30	12,30
1.75	Fornecimento e Instalação de Joelho 45° para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 40mm	unid	0,00	6,70	0,00
1.76	Fornecimento e Instalação de Joelho 45° para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50mm	unid	0,00	7,10	0,00
1.77	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50mm	unid	2,00	6,80	13,60
1.78	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° com Anel de Borracha, de PVC Rígido Cor Branca diam. 40mm	unid	4,00	9,30	37,20
1.79	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 50 mm	unid	2,00	26,30	52,60
1.80	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 75 mm	unid	1,00	32,10	32,10


 Marciano Batista Crestani
 Engº Civil CREA 49856 RO
 CPF. Nº 215.764.750-34



1.81	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 100 mm	unid	2,00	31,10	62,20
1.82	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 x 50 mm	unid	2,00	18,10	36,20
1.83	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6m D.N. 40 mm	ml	3,03	6,70	20,30
1.84	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6m D.N. 50 mm	ml	5,97	10,30	61,49
1.85	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6m D.N. 75 mm	ml	7,79	12,10	94,26
1.86	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6m D.N. 100 mm	ml	18,31	13,30	243,52
1.87	Fornecimento e Instalação de Te Saniário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 x 50 mm	unid	6,00	13,40	80,40
1.88	Fornecimento e Instalação de Te Saniário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 75 x 75 mm	unid	1,00	21,90	21,90
1.89	Fornecimento e Instalação de Terminal de Ventilação de (PVC Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm	unid	3,00	9,90	29,70
1.90	Execução de fossa séptica conf. det. n. 2.80 x 1,40 x 1,50m	unid	0,87	3.230,00	2.810,10
1.91	Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 3,00 m e prof. 3,30 m	unid	0,76	3.930,00	2.986,80
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		SUBTOTAL		27.980,05
2.1	Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça Branca com Coluna de Primeira Deca - Linha Izzi, Inclusive Acessórios de fixação	unid	3,00	234,00	702,00
2.2	Fornecimento e Instalação de Cuba Retangular de Aço Inoxidável de 1.80 x 0.60m, incl. Válvula Americana	unid	1,00	1.941,00	1.941,00
2.3	Fornecimento e Instalação de Cuba em Aço Inox 304 dim. 350 x 560 mm, s/ Válvula Americana	unid	2,00	331,00	662,00
2.4	Fornecimento e Instalação de tanque em PVC 24 lts, s/ válvula	unid	1,00	173,00	173,00
2.5	Fornecimento e Instalação de papelreira	unid	5,00	19,30	96,50
2.6	Fornecimento e Instalação de saboneteira de parede	unid	3,00	19,30	57,90
2.7	Fornecimento e Instalação espelho para lavatório oval grande 45 cm x 56 cm	unid	3,00	114,00	342,00
2.8	Fornecimento e Instalação de porta-toalha de rosto	unid	3,00	19,30	57,90
			SUBTOTAL		4.032,30


 Manoel Batista Crentisan
 Eng.º CIVIL CREA 49856 RO
 CPF. Nº 215.764.750-34



TOTAL GERAL			32.012,35		


Matias Trevisan
 Eng.º CIVIL CREA 49856-RO
 C.P.F. Nº 215.764.750-04





OBRA: "INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE 3 SALAS DE AULA + ADMINISTRAÇÃO + CONJUNTO DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO"
Local: Rondonópolis/MT
Data: Março de 2010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO EXECUTADA-CORRIGIDA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT	UNIT. (RS)	SUB - TOTAL
01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO				
1.1	Fornecimento e Instalação de padrão trifásico em aço galvanizado h= 7.00 mts aéreo 60 A """"CP"""" s/ eletroduto - conjunto completo incl. Aterramento	unid	0,00	771,01	0,00
1.2	Fornecimento e Instalação de padrão bifásico com haste galvanizado de h=7.00 mts aéreo 60 A. conjunto completo incl. Aterramento	unid	1,00	1.230,00	1.230,00
1.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10.00 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	m	0,00	7,00	0,00
1.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 16.00 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	m	110,00	11,60	1.276,00
1.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 25.00 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	m	0,00	14,04	0,00
1.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	m	1.200,00	2,90	3.480,00
1.7	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 50.00 x 50.00 x 50.00 cm	cj	0,00	101,83	0,00
1.8	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 60.00 x 60.00 x 60.00 cm	cj	0,00	144,33	0,00
1.9	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 80.00 x 80.00 x 80.00 cm	cj	1,00	386,00	386,00
1.10	Fornecimento e Instalação de tomada 2P+T universal de embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2"""" , Linha Popular	cj	15,00	13,10	196,50
1.11	Fornecimento e Instalação de interruptor simples de embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol, Linha Popular	cj	4,00	9,40	37,60


Eng.º CIVIL CREA 49856 RO
CPF. Nº 215.764.750-34




1.12	Fornecimento e Instalação de interruptor sa. des de embutir 2 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol, Linha Popular	cj	4,00	15,90	63,60
1.13	Fornecimento e Instalação de interruptor paralelo de embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol, Linha Popular	cj	0,00	4,70	0,00
1.14	Fornecimento e Instalação de caixa retang. de ferro de embutir c/furos de 1/2 pol e 3/4 pol 4x2 pol	unid	4,00	5,10	20,40
1.15	Fornecimento e Instalação de disjuntor monofásico EL. 10A da marca Eletromar ou mesmo padrão (UL)	unid	9,00	13,10	117,90
1.16	Fornecimento e Instalação de disjuntor monofásico EL. 15A da marca Eletromar ou mesmo padrão (UL)	unid	0,00	11,24	0,00
1.17	Fornecimento e Instalação de disjuntor monofásico EL. 20A da marca Eletromar ou mesmo padrão (UL)	unid	1,00	13,30	13,30
1.18	Fornecimento e Instalação de disjuntor bifásico EL. 20A da marca Eletromar ou mesmo padrão (UL)	unid	0,00	42,22	0,00
1.19	Fornecimento e Instalação de disjuntor bifásico EL. 20A da marca Eletromar ou mesmo padrão (UL)	unid	1,00	64,91	64,91
1.20	Fornecimento e Instalação de disjuntor trifásico EL. 30A C da marca Eletromar ou mesmo padrão (UL)	unid	0,00	60,38	0,00
1.21	Fornecimento e Instalação de disjuntor trifásico EL. 40A C da marca Eletromar ou mesmo padrão (UL)	unid	0,00	61,28	0,00
1.22	Fornecimento e Instalação de disjuntor trifásico EL. 60A C da marca Eletromar ou mesmo padrão (UL)	unid	0,00	67,88	0,00
1.23	Fornecimento e Instalação de isolador roldana de plástico c/ parafuso p/ fixar em madeira de 3/4 pol.	unid	600,00	1,18	708,00
1.24	Fornecimento e Instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de PVC	m	40,00	6,30	252,00
1.25	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria, traço 1:2:8, para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	ml	20,00	5,10	102,00
1.26	Escavação manual em fundações profund. Até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	ml	50,00	27,10	1.355,00
1.27	Fornecimento e Instalação de eletroduto de PVC 1 1/2" corrugado tipo kanaflex	ml	29,00	9,70	281,30
1.28	Fornecimento e Instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/3 pas de madeira 60hz 110v c/ interruptor tipo reostado p/2 setores e com capacitor	unid	14,00	196,00	2.744,00
1.29	Fornecimento e Instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2x40w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios	cj	38,00	78,47	2.981,86
1.30		cj	2,00	93,10	186,20
1.31	Luminária tipo globo cristal 20 cm, com plafon e soquete E-27	cj	1,00	29,10	29,10
1.32	Fornecimento e Instalação de lâmpada fluorescente pl com reator - 25m/127v	unid	1,00	19,30	19,30

1.33	Fornecimento e Instalação de quadro de dist. embutir metálico com porta p/ 12 circuitos com barramento de 100 A	unid	1,00	183,00	183,00
1.34	Fornecimento e Instalação de quadro de dist. Tripolar sobrepor com barramento com porta 20 circuitos 100 A	unid	0,00	50,02	0,00
1.35	Fornecimento e Instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m	unid	2,00	29,10	58,20
1.36	Fornecimento e Instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10,00 m	unid	1,00	17,30	17,30
1.37	Abraçadeira PVC TR-50 de 20 cm tipo Hellemann ou similar	unid	40,00	0,43	17,20
1.38	Fornecimento e Instalação de cabo de cobre nú seção 16,00 mm ²	m	10,00	11,10	111,00
1.39	Fornecimento e Instalação de componentes p/ aterramento - conector cabo/haste tipo Olhal reforçado 5/8"	unid	1,00	9,70	9,70
1.40	Fornecimento e Instalação de componentes p/ aterramento - haste aterramento AC de 5/8" x 2.40m	unid	1,00	64,10	64,10
			SUBTOTAL	16.005,47	
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO				
2.1	Fornecimento e Instalação de cabo de cobre nú seção 25,00 mm ²	ml	35,00	16,10	563,50
2.2	Fornecimento e Instalação de Relee fotoelétrico para comando automático de iluminação 110V/220V, incl. Base	unid	1,00	43,10	43,10
2.3	Execução de caixa de concreto 40x40x60 cm com tampa de concreto armado	unid	1,00	110,00	110,00
2.4	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30,00 x 30,00 x 30,00 cm	cj	1,00	57,00	57,00
2.5	Fornecimento e Instalação de Solda Exotérmica 45	unid	7,00	13,30	93,10
2.6	Fornecimento e Instalação de Captor Tipo Franklin - Latão Niquelado de 350mm I descida	unid	1,00	69,10	69,10
2.7	Fornecimento e Instalação de isolador de uso geral - fixação horizontal simples c/ 100 mm	unid	6,00	9,30	55,80
2.8	Fornecimento e Instalação de isolador de uso geral - fixação horizontal reforçado c/ 100 mm	m	4,00	13,10	52,40
2.9	Fornecimento e Instalação de Mastro H de 6,00 m x 2" completo com isoladores	m	1,00	418,09	418,09
2.10	Fornecimento e Instalação de Conector de uso geral - Split Bolt p/ cabo Ø 25mm ²	m	2,00	9,30	18,60
2.11	Fornecimento e Instalação de componentes de fixação - Abraçadeira Tipo "D" c/ cunha de 3/4"	m	6,00	4,70	28,20
2.12	Cabeçote PVC Preto 3/4"	m	1,00	6,30	6,30



Mariano Batista Ferreira
 Eng. Civil CREA 49856 RO
 CPF. Nº 215.764.750-34



2.13	Fornecimento e Instalação de Curva 90° de tubo soldável 25mm (3/4 pol)	C rígido para	unid	1,00	6,10	6,10
2.14	Fornecimento e Instalação de luva de PVC rígido para tubo soldável 25mm (3/4 pol)		unid	5,00	4,30	21,50
2.15	Fornecimento e Instalação de braçadeira p/ eletroduto tipo cunha de PVC, c/01 parafuso de d=25mm (3/4")		unid	16,00	4,10	65,60
2.16	Fornecimento e Instalação de conjunto bucha e arruela 3/4" de PVC para eletroduto roscável		cj	1,00	1,60	1,60
2.17	Fornecimento e Instalação de componentes p/ aterramento - Haste Aterramento AC de 5/8"x2,40m		unid	7,00	54,10	378,70
2.18	Fornecimento e Instalação de sinalizadores - aparelhos sinalizadores simples c/ célula		unid	1,00	54,30	54,30
2.19	Fornecimento e Instalação de abraçadeira p/ sinalizador de 2"		unid	1,00	9,60	9,60
2.20	Fornecimento e Instalação de eletroduto de PVC 3/4" roscável anti-chama em barra de 3 m		unid	6,00	12,10	72,60
2.21	Fornecimento e Instalação de cabo de cobre seção 2x2,50mm ² , com isolamento para 0,60/1,00kv, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, sintenax ou similar		ml	36,00	5,10	183,60
2.22	Execução de caixa de poste duplo T 12 mts (300kg), com engastamento simples, incl. Escavação e reaterro apoiado, conf. Normatização Rede Cemate		unid	1,00	1.326,00	1.326,00
2.23	Fornecimento e Instalação de bucha de redução longa de PVC rígido para tubo soldável 60 x 25 mm (2 x 3/4 pol)		unid	1,00	12,30	12,30
2.24	Fornecimento e Instalação de parafuso cabeça quadrada "máquina", dim. 16.00mm x 250.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00 mm		cj	2,00	6,40	12,80
2.25	Fornecimento e Instalação de parafuso c/ bucha S8		unid	16,00	0,39	6,24
				SUBTOTAL		3.666,13
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SALA DE INFORMÁTICA					
3.1	Fornecimento e Instalação de quadro de dist. Embutir metálico com porta p/ 12 circuitos		unid	0,00	76,34	0,00
3.2	Fornecimento e Instalação de cabo de cobre nú seção 16.00 mm ²		m	0,00	8,91	0,00
3.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10.00 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.		m	0,00	7,00	0,00
3.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4.00 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.		m	0,00	2,49	0,00
3.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.		m	0,00	1,44	0,00


 Eng.º Civil CREA 49856 RO
 CPF. Nº 215.764.750-34

3.6	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria, razão 1:2:8, para passagem de canalização diâmetro 1/2" à 1" pol	ml	0,00	4,21	0,00
3.7	Fornecimento e Instalação de Curva 90° de PVC 3/4 pol para eletroduto roscável	unid	0,00	2,67	0,00
3.8	Fornecimento e Instalação de conjunto bucha e arruela 3/4" de PVC para eletroduto roscável	cj	0,00	0,91	0,00
3.9	Fornecimento e Instalação de luva de PVC 3/4 pol p/ eletroduto roscável	unid	0,00	1,20	0,00
3.10	Fornecimento e Instalação de eletroduto de PVC 3/4 pol roscável anti-chama em barra 3m	br	0,00	7,34	0,00
3.11	Fornecimento e Instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de PVC	m	0,00	4,13	0,00
3.12	Fornecimento e Instalação de eletroduto de PVC 1 1/2" corrugado tipo kanaflex	ml	0,00	7,24	0,00
3.13	Fornecimento e Instalação de caixa metálica com tampa parafusada de embutir de 20.00x20.00x10.00 cm	unid	0,00	36,48	0,00
3.14	Fornecimento e Instalação de tomada 2P+T universal de embutir 15 A - 250V para infomática com espelho para caixa 4x2" "" "", Linha Popular	cj	0,00	11,42	0,00
3.15	Fornecimento e Instalação de disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou mesmo padrão (UL)	unid	0,00	10,56	0,00
3.16	Fornecimento e Instalação de disjuntor trifásico EL 50A C da marca Eletromar ou mesmo padrão (UL)	unid	0,00	56,23	0,00
3.17	Fornecimento e Instalação de conjunto arstrop com tomada bipolar mais polo terra e disjuntor termomagnético bipolar de 30A/250V para embutir UL, em caixa metálica de 4" x 4" x 2"	cj	0,00	89,33	0,00
3.18	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30.00 x 30.00 x 30.00 cm	cj	0,00	38,90	0,00
3.19	Fornecimento e Instalação de Solda Exotérmica 45	unid	0,00	10,97	0,00
3.20	Fornecimento e Instalação de componentes p/ aterramento - haste aterramento AC de 5/8" x 2,40m	unid	0,00	43,05	0,00
3.21	Fornecimento e Instalação de isolador Tipo Roldana 76 x 79 mm ²	unid	0,00	4,03	0,00
3.22	Fornecimento e Instalação de caixa de concreto pré-moldado para ar condicionado de 20.000 btu	unid	0,00	89,04	0,00
				SUBTOTAL	0,00
				TOTAL GERAL	19.671,60


 Eng.º Civil CREA 49856 RO
 CPF. Nº 215.764.750-34



OBRA: Construção de 3 Salas de Aulas + ADM + Cj. Banheiros + Cozinha/Refeitório
 LOCAL: EE INDÍGENA SURUI - ALDEIA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA/MT
 DATA: MARÇO/2010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO EXECUTADA)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.0	Fornecimento e instalação de Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas Dim. 2,50 x 1,25 m	m ²	3,13		0,00
1.1	Execução De Corte De Capoeira Fina a Foíce, Incl. Capinagem, Rogagem, Juntamento, Remoção e Queima	m ²	488,48		0,00
1.2	Execução de locação da obra c/ tábuas corridas p/medição considerar as faces externas das paredes	m ²	376,94		0,00
1.3	Fornecimento e execução de poço de água, abertura manual, diam. 1,20 m, acima de 2 mts de profundidade, em qualquer tipo de solo exceto rocha e areia, excluso escoramentos e transporte para fora da obra	m	7,00	78,66	550,62
1.4	Fornecimento e execução de laje circular em concreto armado para boca de poço, diam. 1,20 m, e=10 cm, abertura para inspeção 0,50 m, concreto fck=15 Mpa	unid.	1,00	242,00	242,00
1.5	Execução de barracão de obra para alojamento, depósito ou refeitório	m ²	30,00		0,00
MOVIMENTO DE SOLOS					
2.0	Escavação manual em fundações profund. até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	m ³	17,49		0,00
2.1	Apilamento de fundo de valas ou cavas com massa até 30 kg, incl. lançamento, espalhamento de material em camada	m ³	24,99		0,00
2.2	Aterro interno entre baldrames em camada de altura máxima de 20 cm, utilizando compactador mecânico, incl. carga manual e transporte manual de caixa de empréstimo, deixando perfeitamente pronto para execução do contrapiso ou calçada	m ³	89,75		0,00
2.3	Reaterro manual de valas c/o próprio material escavado, incl. lançamento do material, espalhamento em camadas e um pré-apilamento do material	m ³	17,49		0,00
INFRA - ESTRUTURA					
3.0	Fornecimento e Assentamento de Alvenaria de Embasamento com Tijolo Comum, Empregando Argamassa Mista de Cimento, Cal Hidratada e Areia sem Peneirar 1:2:8	m ³	1,00		0,00
3.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 10 Mpa (241 kgcimento/m ³), em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m ³	1,25		0,00
3.2	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 25 Mpa (367 kgcimento/m ³), em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m ³	15,90		0,00
3.3	Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira para fundação com tábuas comuns, com 02 reaproveitamentos	m ²	217,30		0,00
3.4	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50, em Fundações	kg	726,64		0,00
3.5	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina (bitola até 6,00 mm), em Fundações	kg	181,66		0,00
3.6	Fornecimento e Aplicação de Impermeabilização de Pisos ou Baldrames com 02 Demãos de Emulsão Asfáltica	m ²	110,78		0,00
3.7	MESO E SUPER - ESTRUTURA				
4.0	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto de 25 Mpa (367 kgcimento/m ³), em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m ³	14,80		0,00
4.1	Fornecimento, Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira com tábuas comuns, com 02 reaproveitamentos	m ²	253,60		0,00
4.2	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura (até 12,00 mm)	kg	701,28		0,00
4.3					

2
5
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Eng.º Cristiano Cesarini
 CPF. Nº 215.164.150-34



4.4	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina (bitola 4,00 a 5,00 mm)	kg	175,32	SUBTOTAL	0,00
5.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO				
5.1	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico dim. Média 9,00 x 19,00 x 19,00 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez (3%)	m ²	341,13		0,00
5.3	Verga e contra-verga, forma 5 reaproveitamentos, concreto 13,5 MPA, (300kg C/m ³)	m ²	0,73	SUBTOTAL	0,00
6.0	COBERTURA				
6.1	Estrutura de Madeira comum para telhado, constituído de tesouras (6x12 e 6x16 cm), terças (6x12 e 6x16 cm), cabros (5x6 cm), ripas (1x5 cm) e contraventamentos p/ cobertura com telha cerâmica ou concreto de 7 a 10 m de vão	m ²	465,62		0,00
6.2	Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha cerâmica tipo portuguesa, inclinação mínima 3,5%	m ²	465,62		0,00
6.3	Fornecimento e Instalação de Acabamento de beiral com tabua trabalhada, tratada e envernizada 1" x 10"	m	114,05		0,00
6.4	Fornecimento e Instalação de calha ou rufo na chapa n.24 com desenvolvimento de 50,00 cm	m	56,54		0,00
6.5	Fornecimento e Assentamento de Cumeeira para telha cerâmica, incl. Emboçamento em argamassa de cimento, cal e areia sem penetrar, no traço 1:2:9	m	89,01		0,00
				SUBTOTAL	0,00
7.0	ESQUADRIAS				
7.1	Fornecimento e Instalação de Porta Padrão Popular (sem defeitos), Lisa, Dimensão 80x210 cm, incl. Portal de Cedrinho Fixado Com Espuma de Poliuretano, Alisar de Cedrinho, Dobradilha de Ferro Galvanizado 31/2"	cj	9,00	271,20	2.440,80
7.2	Fornecimento e Instalação de Conjunto Completo de Fechadura Para Porta Interna - Padrão Popular	unid	9,00	56,10	504,90
7.3	Fornecimento e Instalação de Porta Padrão Popular (sem defeitos), Lisa, Dimensão 60x170 cm, incl. Portal de Cedrinho Fixado no granito, Dobradilha de Ferro Galvanizado 31/2"	cj	4,00	271,20	1.084,80
7.4	Fornecimento e Instalação de Janela Tipo Virô Correr s/ Grade Dim. 1,00x2,00, Bateite E= 12 cm com Pintura Anti Corrosiva de Fábrica, Linha Açofer ou de Mesmo Padrão (Chapa Requadro #24, Perfil Central #24), com tela mosquito	unid	10,00	416,60	4.166,00
7.5	Fornecimento e Instalação de Janela Tipo Virô Basculante s/ Grade Dim. 0,40x0,60, Bateite E= 12 cm com Pintura Anti Corrosiva de Fábrica, Linha Açofer ou de Mesmo Padrão (Chapa Requadro #24, Perfil Central #24)	unid	5,00	212,00	1.060,00
7.6	Fornecimento e Instalação de Janela Tipo Virô Correr s/ Grade Dim. 2,00x0,60, Bateite E= 12 cm com Pintura Anti Corrosiva de Fábrica, Linha Açofer ou de Mesmo Padrão (Chapa Requadro #24, Perfil Central #24), com tela mosquito	unid	6,00	312,60	1.875,60
				SUBTOTAL	11.132,10
8.0	REVESTIMENTOS				
8.1	Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Aderência c/ Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:3 e= 5mm, Aplicando em Parade Interna ou Externa	m ²	910,50		0,00
8.2	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2:8 com 20 mm de Espessura, Apoiado em Parede Interna ou Externa	m ²	910,50		0,00
8.3	Fornecimento e Assentamento de Azulejo (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm), Cor Clara, Empregando Argamassa Pré Fabricada de Cimento Colante (a prumo), incl. Rejuntamento	m ²	97,19	38,60	3.751,53
				SUBTOTAL	3.751,53
9.0	PISOS				
9.1	Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caixa de Empréstimo para Complementação do que Faltar	m ²	469,00		0,00
9.2	Fornecimento e Execução de Lastro de Concreto Não Estrutural Impermeabilizado e=6 cm	m ²	357,46		0,00
9.3	Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso Cerâmico Esmaltado (dimensão mínima 300x300mm, espessura mínima 8mm), PEI 05, Cor Clara, Assentado Com Argamassa Colante Uso Interno, incl. Rejuntamento.	m ²	357,46	64,70	23.127,66

Eng.º Arnildo Trevisol
 CPF. Nº 215.704.750-34



Eng.º Cristiano Trevisan
 C.R.F. Nº 215/141700-04
 Eng.º CNI CREA 49856 RO

9.4	Regularização de laje ou lastro de concreto com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, procedendo-se da seguinte maneira: umidecer abundantemente o contrapiso, aplicar nata de água e cimento e finalmente a aplicar a argamassa de regularização.	m³	10,72			0,00
9.5	Fornecimento e Assentamento De Rodapé De Piso Cerâmico, altura 7,00 cm, Assentado Com Argamassa Colante, Para Piso Cor Clara, PEI 05, incl. Rejuntamento	m	149,57	15,10		2.258,51
9.6	Fornecimento e Execução de Piso em Concreto Fck= 13.50 Mpa, Formando Quadro Ripado 1.50x1.50 m e=7.00 cm	m²	111,54	57,20		6.380,09
10.0	FORROS E DIVISÓRIAS			SUBTOTAL		31.766,26
10.1	Fornecimento e Instalação de Forro de pvc branco 200 mm, incl. Estrutura de madeira para fixação e rodáforro	m²	454,23	48,30		21.939,31
10.2	Fornecimento e instalação de divisória p/ banheiro em granito polido, assente com argamassa, na cor cinza.	m²	11,52	413,00		4.757,76
11.0	VIDROS			SUBTOTAL		26.697,07
11.1	Fornecimento e Instalação de Vidro Comum Fantasia Canelado 4 mm	m²	28,40	76,90		2.183,96
12.0	PINTURA			SUBTOTAL		2.183,96
12.1	Pintura em Latex Acrílico (1ª Linha: Renner, Coral ou Suvini) Em Superfície Rebocada, Incluso Limpeza e Lixamento Preliminar, 01 Demão de Fundo Preparador de Superfície a Base de Água, 02 Demãos de Latex PVA	m²	813,31	9,70		7.889,11
12.2	Pintura Com Esmalte Sintético/Liquibrilho (1ª Linha: Renner, Suvini ou Ipiranga) em Paredes, incl. Lixamento Preliminar, Retoque de Massa Pva, 01 Demão de Fundo Preparador a Base de Água, 02 Demãos de Esmalte Sintético, Aplicação à Rolo	m²	232,21	14,90		3.459,93
12.3	Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha: Renner, Suvini ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola	m²	56,80	18,30		1.039,44
12.4	Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha: Renner, Suvini ou Ipiranga) sobre Esquadria de Madeira, Incl. Lixamento Preliminar, Enmassamento Com Massa Para Madeira (1ª Linha Int ou Ext - Renner, Suvini ou Ipiranga), Aplicação de Esmalte Sintético 02 Demão	m²	57,60	12,40		714,24
13.0	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES			SUBTOTAL		13.102,72
13.1	Fornecimento de quadro de giz de 500x1.30m executado na obra, após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2:12 de granulada fina com superfície cuidadosamente desempenada com pintura verde escolar fosco, incl. moldura e porta giz.	unid	3,00	286,40		859,20
13.2	Fornecimento e instalação de mastro p/bandeira em poste cônico inclusive pintura e pertences altura livre 5,00 m	unid	3,00	663,10		1.989,30
13.3	Execução de Abrigo para gás em tijolo maciço, com portão e grade em metalon, inclusive tubulações, válvulas e acessórios de instalação, conforme detalhe construtivo	unid	1,00	2.340,00		2.340,00
13.4	Fornecimento e instalação de Torem com duas placas de aço escovado, conforme Detalhe SEDUC/SINFRA	unid	1,00	3.320,00		3.320,00
14.0	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			SUBTOTAL		8.508,50
14.1	Fornecimento e Instalação de Extintor de Gás Carbônico (CO2) 6 kg, incl. suporte e sinalização.	unid	1,00	582,00		582,00
14.2	Fornecimento e Instalação de Extintor de Pó Químico 4 kg, incl. suporte e sinalização.	unid	1,00	168,10		168,10
15.0	LIMPEZA			SUBTOTAL		750,10
15.1	Limpeza geral da obra	m²	488,48	5,10		2.491,25
				SUBTOTAL		2.491,25
				TOTAL GERAL		101.176,11

363
 1
 SECRETARIA - GERAL DO MUNICÍPIO

Certidão

Certifico que o presente consta com 363 fls, numeradas e rubricadas e que no dia 27.07.2010, foi autuado o processo 593/2010, cujo o objeto é a abertura de processo administrativo punitivo em desfavor da Empresa G.S. Comércio e Serviços.

Rondolândia 30/07/2010.

[Assinatura]

PROCURADOR
ADVOGADO
OAB - RO N.º 2684