



MEMORANDO Nº12/2021/ ENGENHARIA/CONVÊNIOS

Rondolândia - RO, 16 de agosto de 2021

Ao Gabinete

ASSUNTO: Aditivo do contrato nº63/2021 e processo nº681/2021, referente a Pavimentação em bloquetes sextavados.

Venho por meio deste, enviar as informações necessárias para elaboração de aditivo de valor do contrato nº63/2021, Pavimentação em Bloquetes Sextavados, das ruas Saudade, Silvio Rodrigues, João Prudente, Avelino Teixeira, Idalino gomes e Altenizia, onde após realização da movimentação de terra (terraplanagem) nessas ruas, nos deparamos com várias rochas nas ruas (João prudente dos santos e rua Avelino Teixeira), sendo que foram realizadas várias tentativas de remoção com a escavadeira hidráulica e sem sucesso, as rochas tinham um tamanho significativo, e houve a necessidade de que as mesmas fossem desintegradas, para que pudessem ser removidas.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.0	DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA – ROCHA 01	72,00	M3	292,95	21.092,40
2.0	DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA – ROCHA 02	36,00	M3	292,95	10.530,00
3.0	DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA – ROCHA 03	36,00	M3	292,95	10.530,00
4.0	DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA – ROCHA 04	52,50	M3	292,95	15.379,87
5.0	DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA – ROCHA 05	60,00	M3	292,95	17.577,00
TOTAL					R\$ 75.109,27

LEVANTAMENTO DOS CINCO PONTOS

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TOTAL (m³)
Ponto 01 - 6,00	4,00	3,00	72,00
Ponto 02 - 4,00	3,00	3,00	36,00
Ponto 03 - 3,00	4,00	3,00	36,00
Ponto 04 - 5,00	3,50	3,00	52,50
Ponto 05 - 5,00	4,00	3,00	60,00

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO
Visto-MT: 2019035428
Decreto: nº 016/GAB/PMR/2021



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
SERVIÇO:	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA, EM VALA - EXCLUSIVAMENTE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/202					UNIDADE:	UND
CÓDIGO:	SINAPI/JUNHO 2021		CÓDIGO REFERÊNCIA:	04526/ORSE			
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	
32966	COMPOSIÇÃO	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21KG - CHP DIURNO, AF_12/2015	CHP	0,6679000	14,36	10,01	
32967	COMPOSIÇÃO	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21KG - CHI DIURNO, AF_12/2015	CHP	1,0006000	12,36	12,37	
30972	COMPOSIÇÃO	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,6679000	63,27	42,26	
30973	COMPOSIÇÃO	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	1,0006000	5,00	5,00	
88316	COMPOSIÇÃO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6685000	14,02	23,39	
04184/ORSE	INSUMO	ARGAMASSA EXPANSIVA	KG	8,3333000	14,91	124,25	
04169/ORSE	INSUMO	BROCA CONIFCADA Ø = 32mm	UND	0,0781000	961,25	75,07	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :					292,95		

IMAGENS DOS SERVIÇOS SENDO REALIZADOS

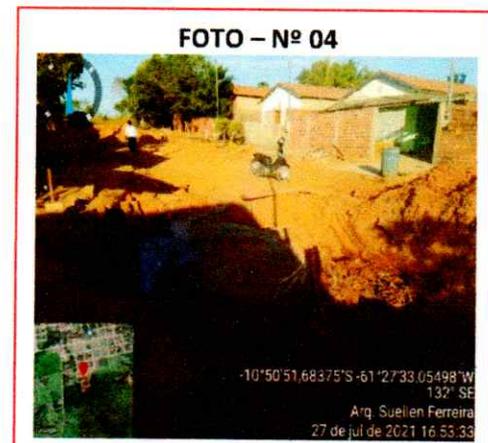
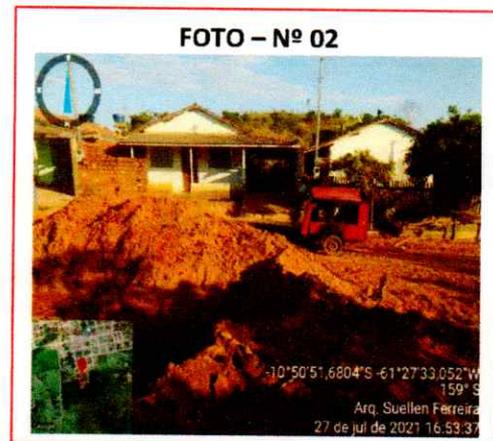




FOTO – Nº 05

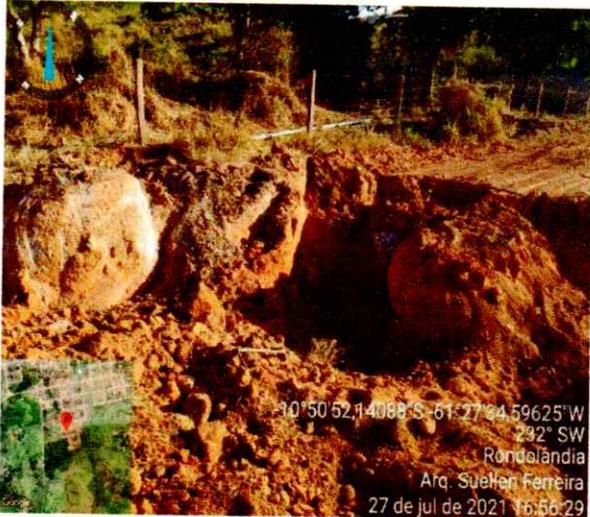


FOTO – Nº 06

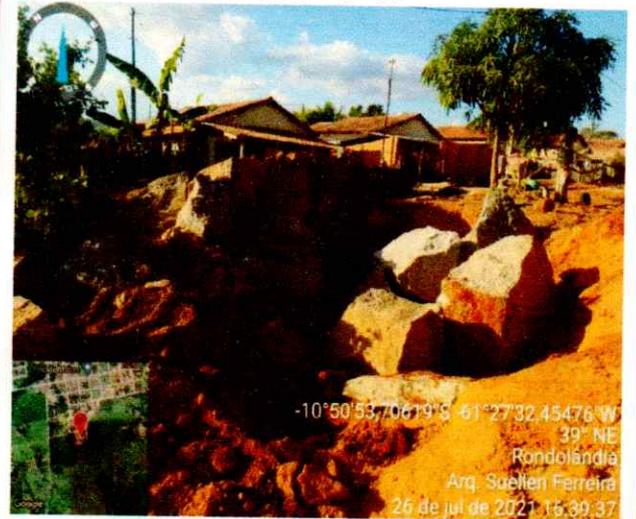


FOTO – Nº 07


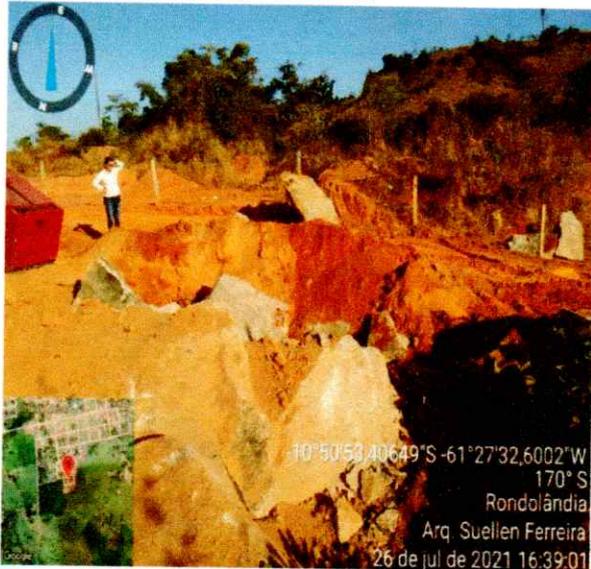


FOTO – Nº 08

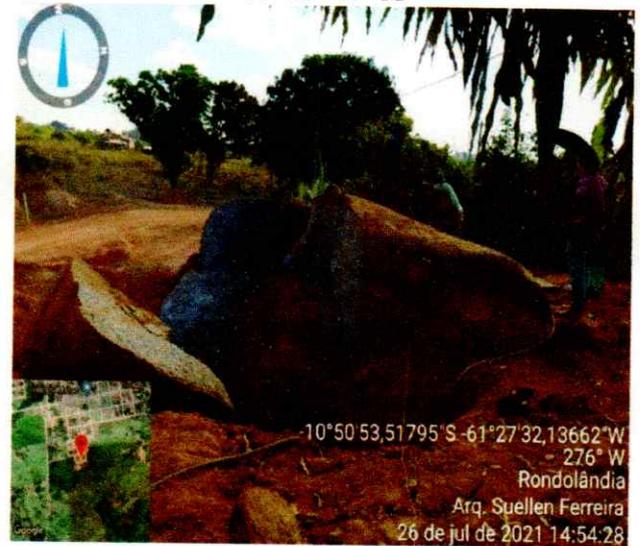

Janete Moreira Lopes

Responsável Técnica

Engenheira Civil CREA: 9742 D/RO

Visto - MT: 28/19035428

JANETE MOREIRA LOPES

Decreto: 01600/2021

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 9742 D/RO